

255661 – BOÎTIER DE COMMANDE 6 TOUCHES



Version boutons neutres



Version boutons personnalisés



Dos du boîtier



LES PLUS :

- 6 touches pour 6 fonctions différentes
- Touches personnalisables
- Mode maître/esclave

Caractéristiques techniques


DIMENSIONS & POIDS	• Longueur : 99mm • Largeur : 69mm • Epaisseur : 20mm
MATÉRIAUX	• Boîtier en aluminium noir
ALIMENTATION	• 10 à 30VDC
MODES	• Maître / esclave : commande qui permet de faire fonctionner une touche (maître) en même temps qu'une autre (esclave)
LUMINOSITÉ	• Touches bicolores rouges / blanches selon le paramétrage choisi • Rétroéclairage variable en fonction de la luminosité de l'endroit
HOMOLOGATION	• ECE R10
OPTION	• Touches personnalisables sur demande

255661 - BOÎTIER DE COMMANDE 6 TOUCHES

DIMENSIONS :




EXEMPLE TOUCHES PERSONNALISÉES :

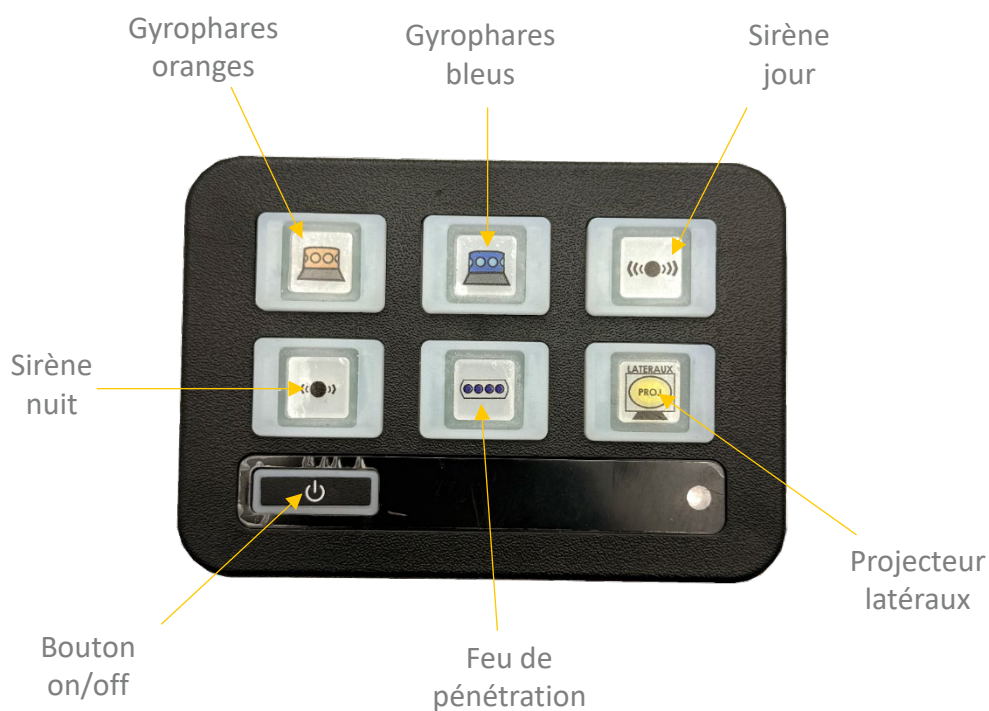

255661 – BOÎTIER DE COMMANDE 6 TOUCHES

CÂBLAGE :

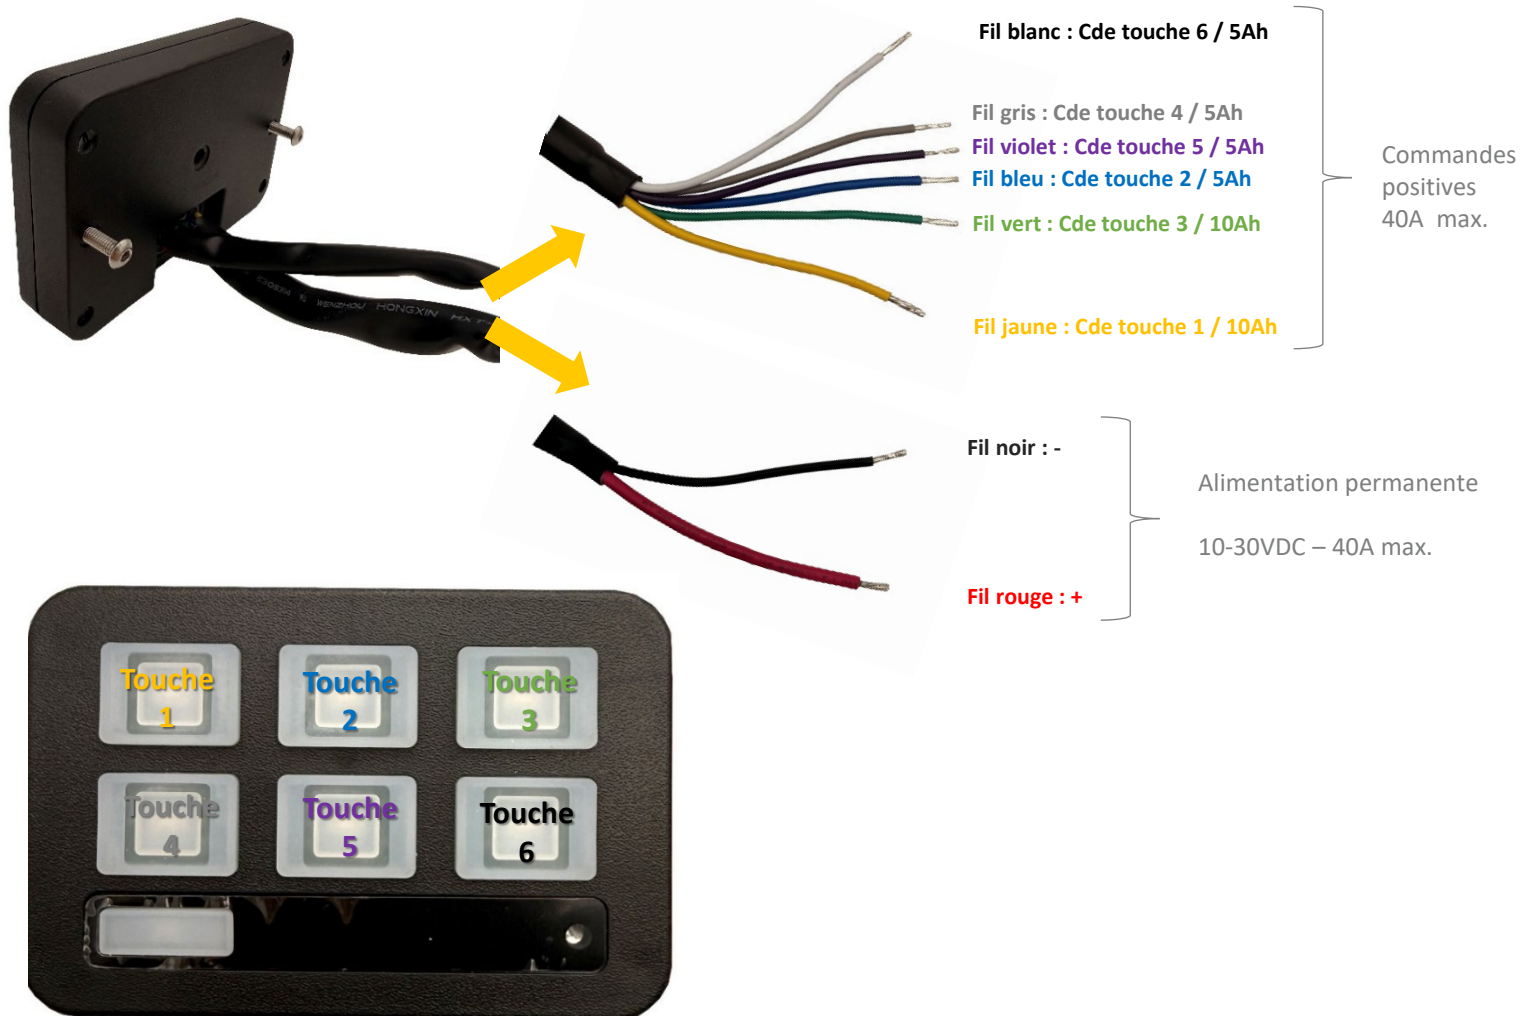

GESTION MODE MAÎTRE / ESCLAVE :

Pour activer :

1. Maintenir **la touche à définir comme maître** jusqu'au BIP sonore
2. Appuyer ensuite sur **la touche à définir comme esclave**

Pour désactiver :

1. Maintenir **la touche maître** jusqu'au BIP sonore
2. Appuyer ensuite sur **la touche esclave** pour supprimer l'association

A noter : après association, la touche esclave peut toujours être commandée indépendamment