


221XXX ET 225XXX – FEU LEDS MONTAGE APPLIQUE

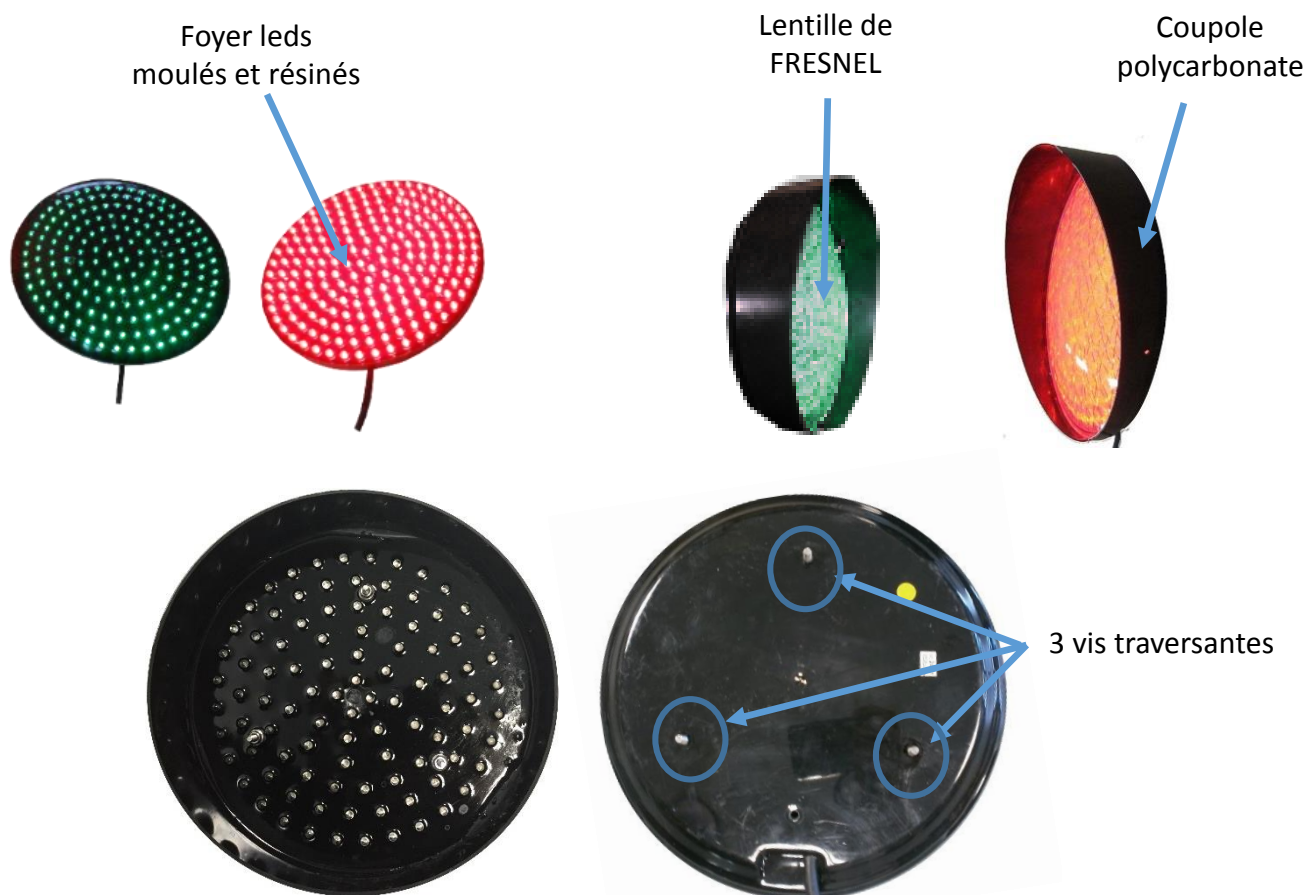

FOYER LEDS	MOULAGE DANS UNE RESINE NOIR : ETANCHE A L'EAU MONTE DANS UNE COUPOLE POLYCARBONATE NOIR LENTILLE DE FRESNEL TRANSLUCIDE LEDS HAUTE INTENSITES COLORIS : ROUGE, ORANGE, VERT, BLANC
FIXATION	3 TROUS POUR FIXATION PAR VIS M4 TRAVERSANTES
MODE	CLIGNOTANT OU FIXE
ALIMENTATION	12V OU 24V 230V AVEC BOITE PVC ADDITIONNELLE POUR ALIMENTATION SORTIE CABLE PAR L'ARRIERE DU FEU
CONSOMMATION	D200MM : ENV 7W D300MM : ENV 14W
INTENSITE LUMINEUSE	D200MM : 500 CANDELAS D300MM : 700 CANDELA