

221881L , 221882L et 221883L – PLOT LEDS D200MM LENTILLE FUMÉE



LES PLUS :


- Facile à poser en applique ou dans un boîtier comme feu de signalisation
- Plot étanche et solide
- Leds haute intensité

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	• Diamètre : 200 mm • Epaisseur : 25 mm
MATÉRIAUX	• Lentille fumée • Verso en résine transparente
ALIMENTATION	• 12/24V • Livré avec un câble de 1,5m
SOURCE - PUISSANCE	• Consommation du feu : 5W ou 7W (vert) • Intensité lumineuse : 500 candelas
LUMINOSITÉ	• 95 leds haute intensité (rouge, orange ou verte)
FIXATION	• Par couronne extérieure ou par 3 trous D4 mm à percer • Sortie du câble dans l'axe, manchon de protection D 16 mm
HOMOLOGATION	• IP67

221881L , 221882L et 221883L – PLOT LEDS D200MM LENTILLE FUMÉE

DIMENSIONS :

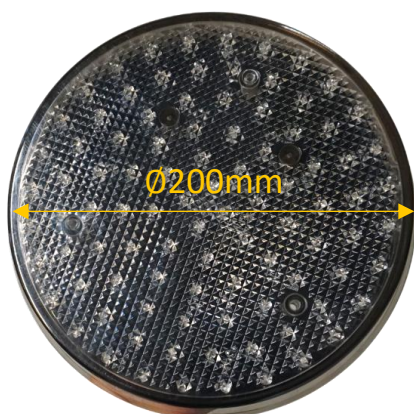

ALIMENTATION :



RÉFÉRENCES :



221881L
Plot leds rouge



221882L
Plot leds vert



221883L
Plot leds orange

221881L , 221882L et 221883L – PLOT LEDS D200MM LENTILLE FUMÉE

FIXATION :


DANS UN BOÎTIER



Exemple d'application dans un boîtier pour créer un feu de signalisation

EN APPLIQUE PAR PERCAGE

Exemple sur une Flèche Lumineuse d'Urgence

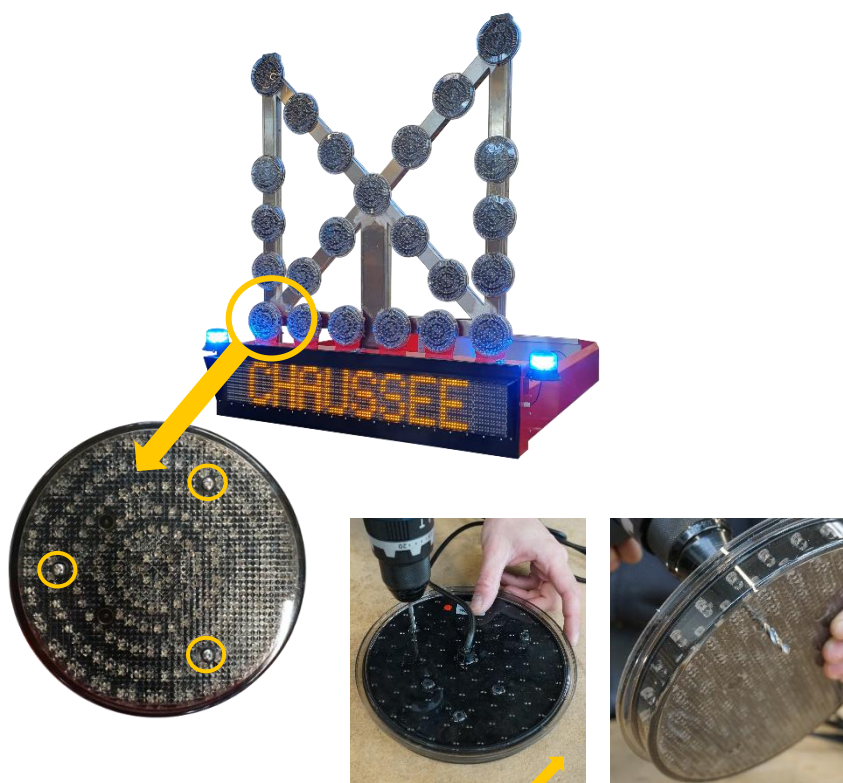

Percer à travers les 3 trous préformés avec un foret de 4,5mm, par la face arrière. Puis visser.

Plot livré avec les 3 trous percés, sur demande

EN APPLIQUE AVEC DES RONDELLES

Exemple sur un feu d'écluse



Fixer avec des vis + rondelles sur le rebord du plot leds pour le maintenir