

### 1353XX – SIGNALISATION D’ECLUSE VNF 3 FEUX

**FOYERS LEDS D200MM**



**FOYERS LEDS D300MM**





Option feu orange pour info  
signal télécommande

<b>DIMENSIONS</b> (AUTRES TAILLES SUR DEMANDE)	HAUTEUR CAISSON : 1400 MM LARGEUR CAISSON : 1400 MM EPAISSEUR : 135 MM
<b>MATIERE</b>	FACE AVANT : ALUMINIUM EP2 MM AVEC PEINTURE NOIRE ET LISTEL BLANC FACE ARRIERE : ALUMINIUM EP2 MM CEINTURE CAISSON : PROFILE ALUMINIUM ANODISE
<b>OPTIQUE</b>	3 OPTIQUES D200 OU D300 MM : 2 ROUGE ET 1 VERTE FEU D200MM : 95 OU 200 LEDS FEU D300 MM : 172 LEDS
<b>VISIERE/LENTILLE</b>	CASQUETTE NOIRE PVC LONGUEUR 70 MM OU VISIERE PVC LONGUEUR 200 MM LENTILLE FRESNEL INCLUSE

### 1353XX – SIGNALISATION D’ECLUSE VNF 3FEUX

<b>INDICE PROTECTION</b>	IP 55 – IK 08
<b>MTBF</b>	50 000 HEURES
<b>FIXATION</b>	2 RAILS ARRIERE POUR FIXATION AVEC COLLIER OU BRIDES SUR POTEAU
<b>CABLAGE</b>	BOITIER DE RACCORDEMENT DANS CAISSON (OU EXTERNE) AVEC BORNES DE RACCORDEMENT ET SCHEMA DE CÂBLAGE CÂBLE 3G1,5 MM2 SUR CHAQUE FEU
<b>ALIMENTATION</b>	24V AC/DC OU 230V
<b>CONSOMMATION MOYENNE</b>	FEU D200 AVEC 95 LEDES : 7 WATTS FEU D200 AVEC 200 LEDES : 15 WATTS FEU D300 : 15 WATTS
<b>MAINTENANCE</b>	L’ACCES AUX FOYERS SE FAIT FACILEMENT PAR LA FACE AVANT: DEMONTAGE DE LA LENTILLE MAINTENUE PAR 3 ERGOTS PUIS DEMONTAGE DU FOYER PAR 3 VIS
<b>OPTIONS</b>	FEU ORANGE ADDITIONNEL CARTE CONTRÔLE ETAT DES LEDES FIXATION MURALE

## 1353XX – SIGNALISATION D'ECLUSE VNF 3 FEUX

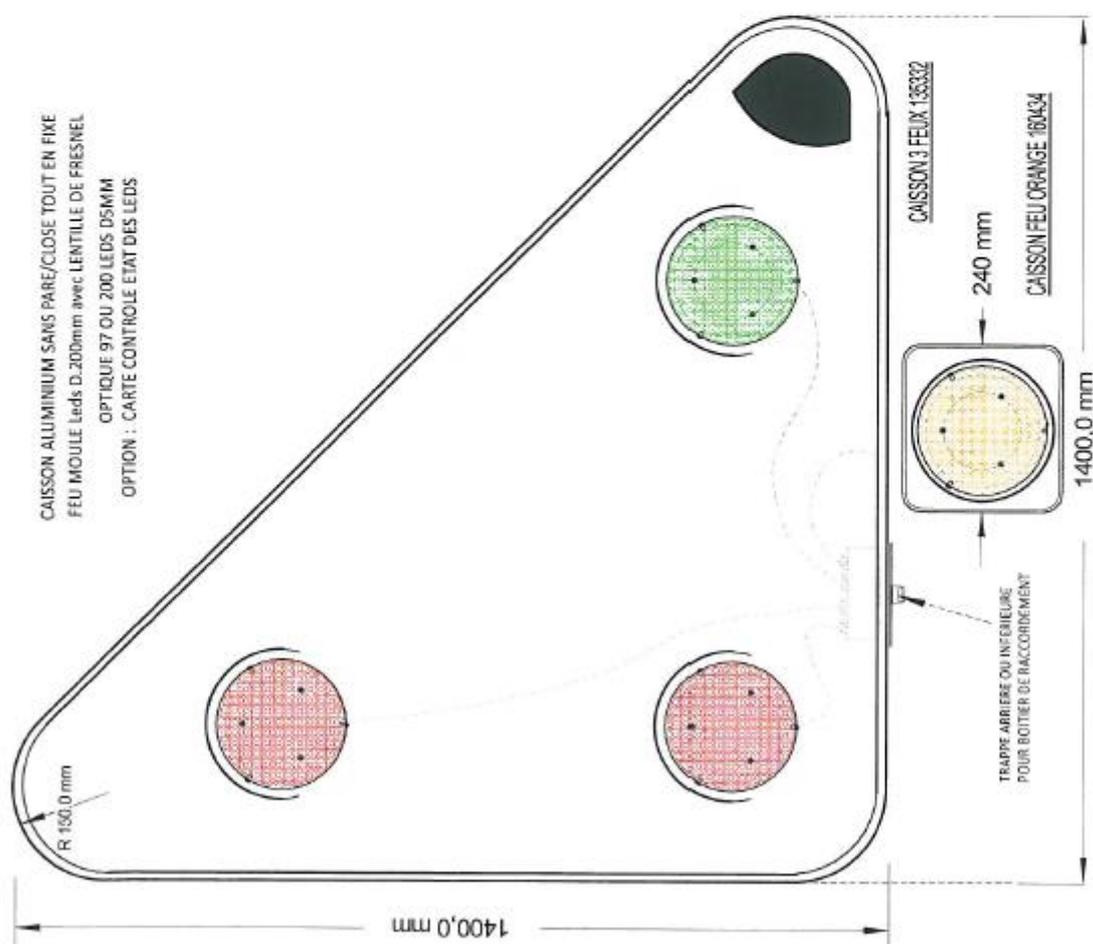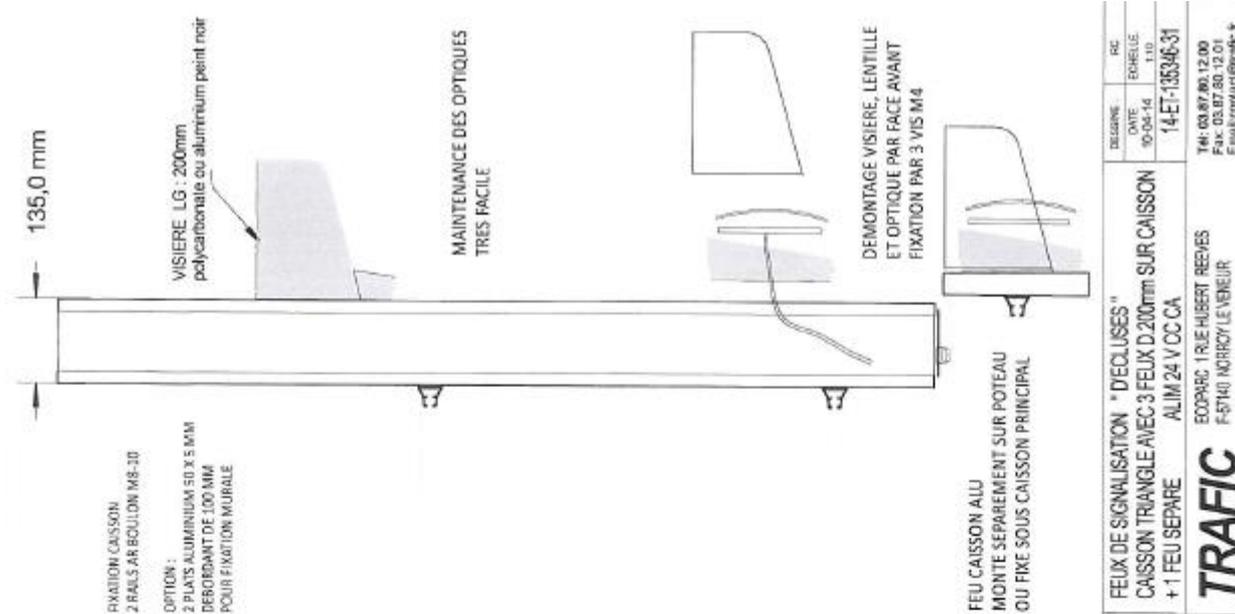

FACE AVANT:  
TOLE ALUMINIUM EP 2 MM PEINTE NOIR + LISTEL BLANC 60 MM  
FACE ARRIERE:  
TOLE ALUMINIUM EP 2 MM + RENFORT