

### 160720 - FEU BICOLORE A LEDS AVEC TOLE DE CONTRASTE



Feu bicolore  
Réf : 160874 ou réf : 160880C



+ tôle de contraste en aluminium  
(réf : TD1534)



#### LES PLUS :

- Pattes démontables et orientables
- Forte visibilité grâce aux leds haute intensité et la tôle de contraste
- Couleurs des leds au choix


#### Caractéristiques techniques

<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîtier, visières et pattes en polycarbonate noir</li> <li>• Lentilles en polycarbonate translucide</li> <li>• Tôle de contraste en aluminium</li> </ul>
<b>DIMENSIONS</b>	<p>Selon modèle de boîtier 160874 ou 160880C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur avec pattes : 635 mm ou 645 mm</li> <li>• Largeur : 250 mm ou 265 mm</li> <li>• Profondeur : 380 mm ou 450 mm</li> <li>• Optiques : D200 mm</li> </ul>
<b>SOURCES LUMINEUSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 foyers de 95 leds rouges en haut et 95 leds vertes en bas</li> <li>• Leds 5 mm haute intensité</li> <li>• Puissance de chaque foyer leds : 4W</li> </ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous</li> <li>• Entraxe trous de fixation extérieurs : 610 mm</li> <li>• Entraxe trous de fixation intérieurs : 460 mm</li> </ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12, 24 ou 230V</li> </ul>
<b>MODE DE FONCTIONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode fixe ou clignotant</li> </ul>
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP55 (boîtier)</li> <li>• IP67 (plot led)</li> </ul>

### 160720 - FEU BICOLORE A LEDS AVEC TOLE DE CONTRASTE

#### CÂBLAGE :

ALIMENTATION 230V

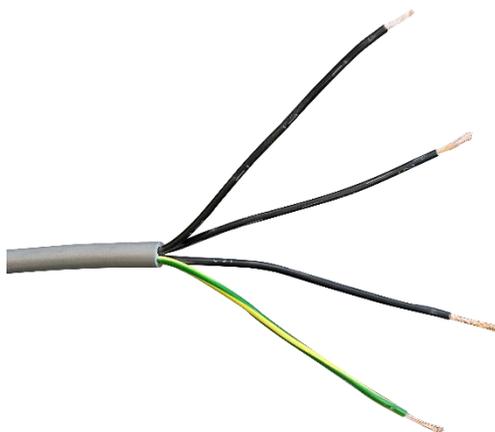


Noir 1 = NEUTRE

Noir 2 = Phase Rouge

Noir 3 = Phase Vert

Vert/Jaune = Terre

ALIMENTATION 12/24V

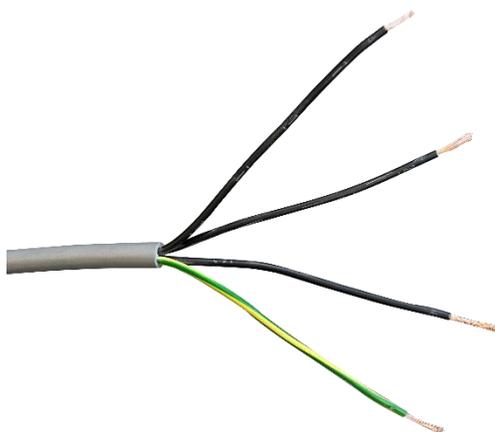

Noir 1 = Masse (-)

Noir 2 = 24V Rouge (+)

Noir 3 = 24V Vert (+)

Vert/Jaune = Terre