

160983D ET 160983C – FEU TRICOLEURE D200MM « SCE »



LES PLUS :


- Visière et pattes démontables et orientables
- 95 leds haute intensité par foyer (rouge, orange et vert)
- Alimentation 24V ou 230V

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	• Boîtier, visières et pattes en polycarbonate noir • Lentilles incolores en polycarbonate
DIMENSIONS	• Hauteur : 865 mm avec pattes • Largeur : 265 mm • Profondeur : 250 mm (+200 mm avec visière) • Optiques : D200 mm
SOURCES LUMINEUSES	• 3 foyers de 95 leds haute intensité : rouge, orange et vert
FIXATION	• 2 pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous préformés • Ouverture ¼ de tour
ALIMENTATION	• 24V (Ref 160983D) ou 230V (Ref 160983C) • Sortie du câble discret par les pattes
MODE DE FONCTIONNEMENT	• Mode fixe
HOMOLOGATION	• IP55
OPTIONS	• Poteau acier galvanisé D90 mm

160983D ET 160983C – FEU TRICOLERE D200MM « SCE »

DIMENSIONS :

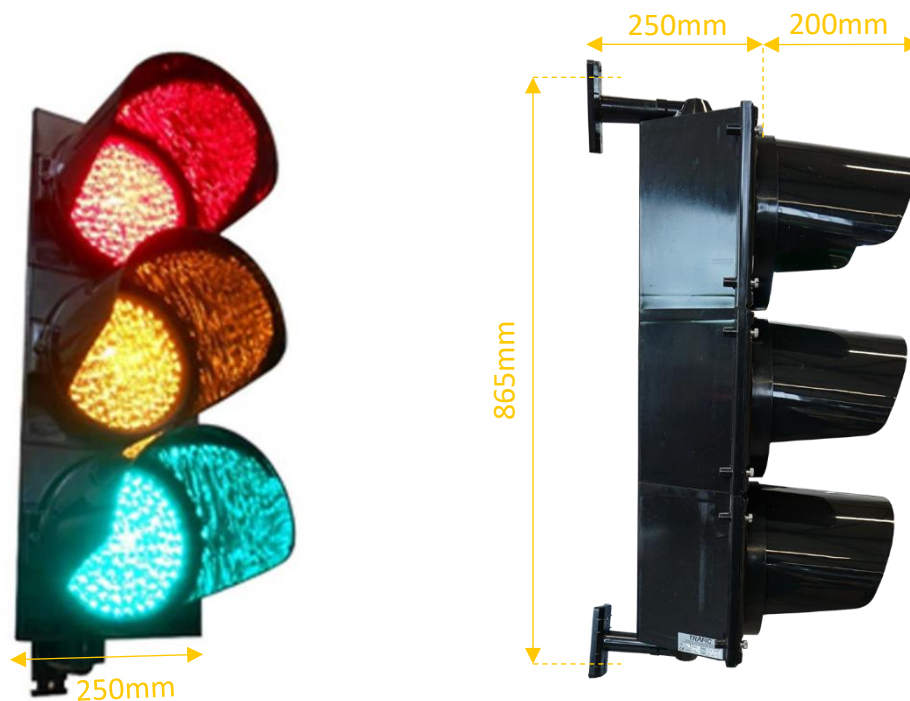

FIXATION :



Patte de fixation orientable

160983D ET 160983C - FEU TRICOLERE D200MM « SCE »



CABLAGE SUIVANT TENSION D'ALIMENTATION

Noir(1) ou Bleu	NEUTRE
Noir(2) ou Brun	Phase Rouge
Noir(4) ou Gris	Phase Jaune
Noir(3) ou Noir	Phase Vert
V/J	Terre

ALIMENTATION
230V

Noir(1) ou Bleu	MASSE- 0V
Noir(2) ou Brun	+24V Rouge
Noir(4) ou Gris	+24V Jaune
Noir(3) ou Noir	+24V Vert
V/J	Terre

ALIMENTATION
24V

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE TRAFIC SAULET NE REUT ÊTRE REPRODUIT NI COMMUNIQUÉ SANS NOTRE AUTORISATION ÉCRITE

IND. MODIFICATIONS		VISA	DATE	IND. MODIFICATIONS		VISA	DATE
				2013-REC-TRICOLERE		REFERENCE DOCUMENT	
						DESIGNER: MT	
						DATE: 24-06-2013	
						ECHAELLE: 1:1	
						NATURE: PINTON	
CABLAGE FEUX TRICOLERES							
						Carrefour d'Activités de Talange - Hauconcourt BP N° 40125 F-57281 MAIZIERES LES METZ Cedex	
						Tél: 03.87.80.12.00 Fax: 03.87.80.12.01	

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS