


1664XX – FEU LEDS D300MM



BOITIER	POLYCARBONATE NOIR OUVERTURE FACILE PAR FACE AVANT PIVOTEMENT SUR CHARNIERE PLASTIQUE
VISIERE ET PATTES FIXATION	POLYCARBONATE NOIR PATTES PIVOTANTES ORIENTABLES
FIXATION	ENTRAXE 470 MM (TROU D 10 MM) OU FIXATION PAR FEUILLARD
DIMENSION TOTALE BOITIER	645 (H) X 265 (L) X 450 MM (P) AVEC VISIERE
OPTIQUES	LEDS HAUTE INTENSITE ROUGES - ORANGE - VERTES + LENTILLES FRESNEL TRANSLUCIDE
MODE	FIXE OU CLIGNOTANT OU FLASH
ACCESSIBILITE SOURCE LED	DEMONTAGE EN FACE AVANT PAR VIS M4
ALIMENTATION	12 , 24 OU 230V - SORTIE CABLE PAR PATTE DE FIXATION
CONSOMMATION	FEU ROUGE/ORANGE: 10W – FEU VERT : 12W
INDICE PROTECTION	IP 55 IK 08
TEMPERATURE UTILISATION	-20° / +70°
NORME	NFP99-200

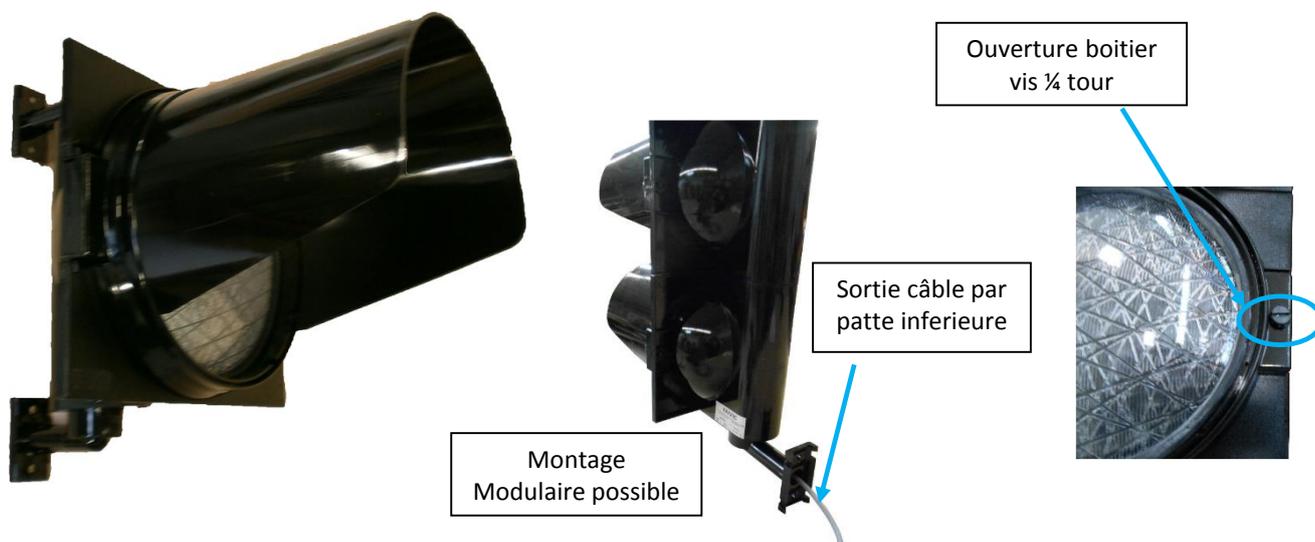