


160870 & 160871 - FEU BICOLORE DE PASSAGE

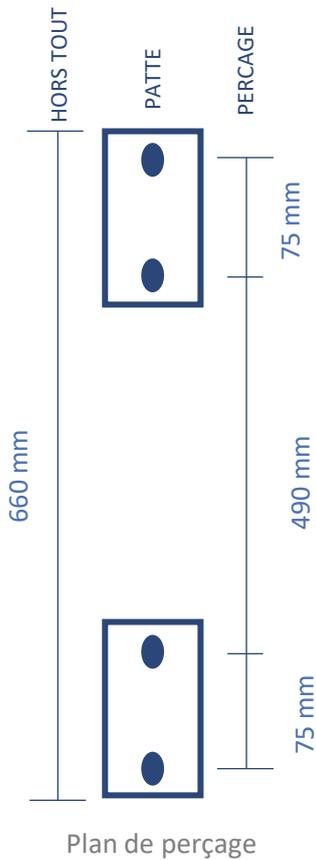

LES PLUS :


- Pattes démontables et orientables
- Leds rouges et verts haute intensité

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| MATÉRIAUX | <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier, visières et pattes en polycarbonate noir • Lentilles en polycarbonate translucide |
| DIMENSIONS | <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur avec pattes : 670 mm • Largeur : 270 mm • Profondeur : 400 mm • Optiques : D200 mm |
| SOURCES LUMINEUSES | <ul style="list-style-type: none"> • 2 foyers de leds rouges en haut et 95 leds verts en bas |
| FIXATION | <ul style="list-style-type: none"> • Pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous D8 mm • Entraxe trous de fixation extérieurs : 640 mm • Entraxe trous de fixation intérieurs : 490 mm |
| ALIMENTATION | <ul style="list-style-type: none"> • 12/24V (réf : 160871) • 230V (réf : 160870) |
| MODE DE FONCTIONNEMENT | <ul style="list-style-type: none"> • Mode fixe |
| INDICE DE PROTECTION | <ul style="list-style-type: none"> • IP65 |


160870 & 160871 - FEU BICOLORE DE PASSAGE

Ouverture facile par « clips » pour l'accessibilité à la source leds

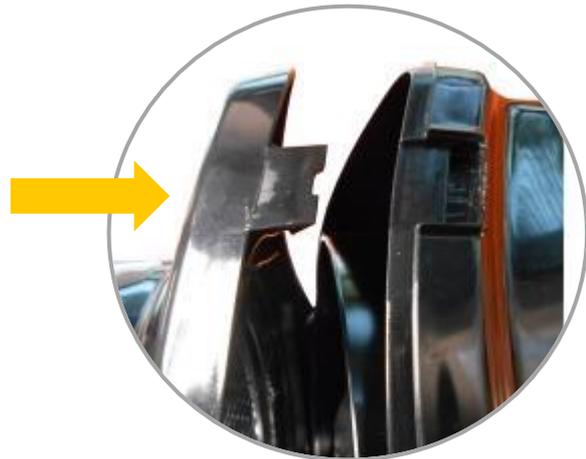

CÂBLAGE :

ALIMENTATION 230V

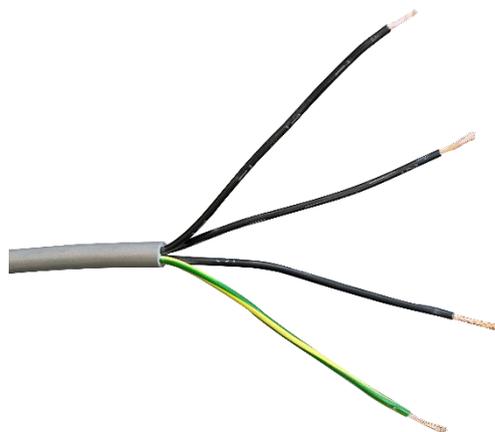

Noir 1 = NEUTRE

Noir 2 = Phase Rouge

Noir 3 = Phase Vert

Vert/Jaune = Terre