


### 168636 / 168637 - FEU BICOLORE D100M

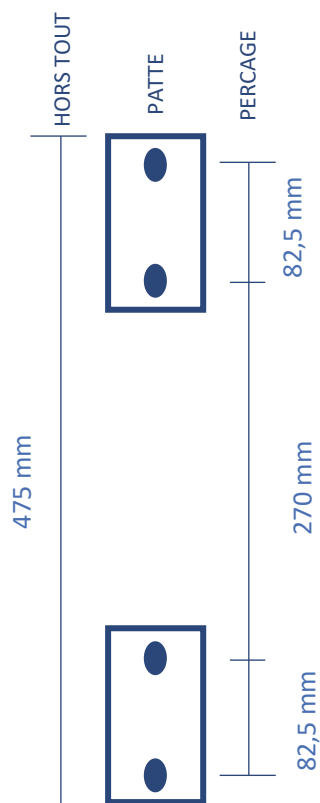

#### LES PLUS :

- Visière et pattes démontables et orientables
- 31 leds rouges ou vertes haute intensité

#### Caractéristiques techniques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>MATÉRIAUX</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîtier, visières et pattes en polycarbonate noir</li> <li>• Lentilles en polycarbonate</li> </ul>  |
| <b>DIMENSIONS</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur sans pattes : 300 mm</li> <li>• Hauteur avec pattes : 475 mm</li> <li>• Largeur : 150 mm</li> <li>• Profondeur : 265 mm</li> <li>• Optiques : D100 mm</li> </ul>  |
| <b>SOURCES LUMINEUSES</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 foyers de 31 leds rouges en haut et 31 leds verts en bas</li> <li>• Leds haute intensité</li> <li>• Puissance de chaque foyer leds: 4W</li> <li>• Intensité lumineuse &gt; 150 candelas</li> <li>• Angle de vue: 30°</li> </ul> |
| <b>FIXATION</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous préformés</li> <li>• Entraxe trous de fixation extérieurs : 435 mm</li> </ul>   |
| <b>ALIMENTATION</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/24V ou 230V (Câble d'alimentation non fourni)</li> </ul>   |
| <b>MODE DE FONCTIONNEMENT</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode fixe (ou clignotant en option)</li> </ul>  |
| <b>HOMOLOGATION</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP55 (IP65 en option)</li> </ul>  |
| <b>OPTION</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion par télécommande (réf : 168637-R)</li> </ul>  |