

168636 / 168637 – FEU BICOLORE D100M



LES PLUS :


- Pattes démontables et orientables
- 31 leds rouges ou vertes haute intensité
- Applications : quais, parking, industries ...

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier, visières et pattes en polycarbonate noir • Lentilles en polycarbonate
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 300 mm – 475 mm avec pattes • Largeur : 150 mm • Profondeur totale : 275 mm • Optiques : D100 mm
SOURCES LUMINEUSES	<ul style="list-style-type: none"> • 2 foyers de 31 leds rouges en haut et 31 leds vertes en bas • Leds haute intensité - Intensité lumineuse > 150 candelas • Puissance de chaque foyer leds : 4W • Angle de vue optimal : 30° • Durée de vie leds : 100.000H
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous préformés • Entraxe trous de fixation extérieurs : 435 mm
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12/24V ou 230V (Câble d'alimentation non fourni)
MODE DE FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Mode fixe (ou clignotant en option)
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • IP55 (IP65 en option)
OPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion par télécommande (réf : 168637-R)

168636 / 168637 - FEU BICOLORE D100M

DIMENSIONS :

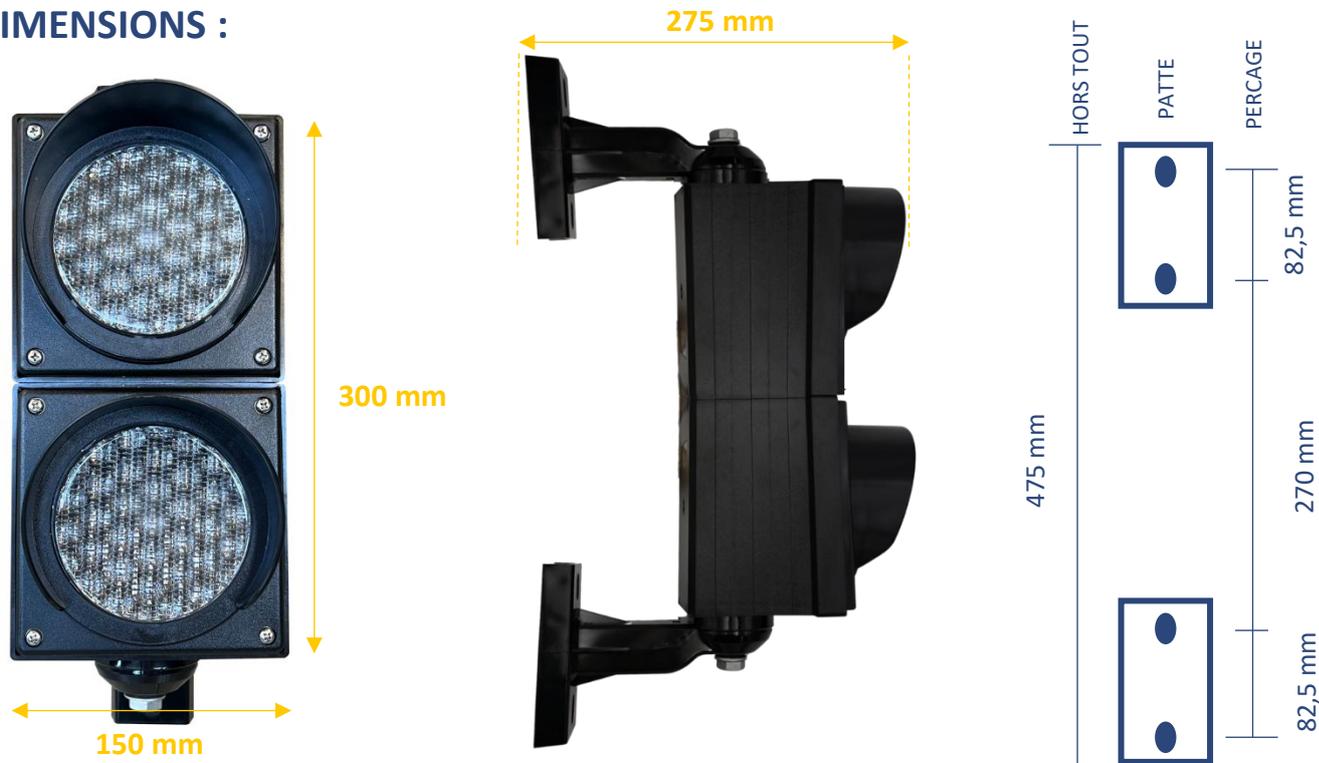

FIXATION :



ALIMENTATION :



FILS NOIR : COMMUN -> BORNIER 1
 FIL ROUGE : FEU ROUGE -> BORNIER 2
 FIL VERT : FEU VERT -> BORNIER 3