

### 261241 – PANNEAU A MESSAGES VARIABLES (PMV) AVEC TRIFLASH

TRIFLASH 500, 700, 1000  
OU 1250 MM



Verrouillage par grenouillère



PMV 8, 9 OU 10 CARACTÈRES

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur triflash rabattu : 430 mm</li> <li>• Hauteur triflash relevé : 320 mm + taille triflash</li> <li>• Profondeur : 230 mm (dont visière aluminium : 100 mm) + taille triflash</li> <li>• Ouverture rapide par grenouillère Inox</li> </ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caisson aluminium</li> <li>• Peinture RAL au choix en option</li> <li>• Face avant : lexan traité anti-UV et anti-reflet</li> </ul>
<b>GYROPHARES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 gyrophares leds au choix parmi notre large gamme</li> <li>• Oranges ou bleus / Base ou sur hampe / Classe 1 ou classe 2</li> </ul>
<b>TRIFLASH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taille 500, 700, 1000 ou 1250 mm</li> <li>• Relevage électrique avec vérin 12V ou 24V</li> <li>• Carter aluminium brut ou peint selon votre RAL</li> <li>• 2x3 plots leds oranges haute intensité</li> <li>• Symbole au choix : AK5 (Chantier), AK14 (Danger)...</li> </ul>
<b>AFFICHAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1300 x 320 mm ou 1450 x 320 mm ou 1600 x 320 mm</li> <li>• 8 à 10 caractères possibles Hauteur caractères : 200 mm</li> <li>• Leds jaunes hautes intensités avec atténuation de nuit automatique</li> </ul>
<b>BOITIER DE COMMANDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boitier de commande SCC8 : 8 touches = 8 fonctions</li> <li>ou</li> <li>• Boitier OPUS 3 : 50 messages en standard</li> </ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : directe sur le pavillon du véhicule avec silent bloc fournis</li> <li>• Option : pièce de renfort pour toiture composite (ex : sur MASTER h3)</li> </ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 ou 24V</li> </ul>
<b>REGLEMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandations du SETRA</li> <li>• Norme XP p 98-573</li> </ul>

### 261241 – PANNEAU A MESSAGES VARIABLES (PMV) AVEC TRIFLASH

#### Gyrophares :




Gyrophare au choix



#### Châssis du triflash :



Carter aluminium pour Triflash

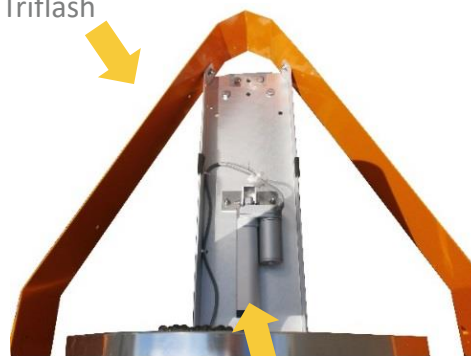

Vérin aluminium

#### Boitiers de commande :



OPUS 3



SCC8

### 261241 – PANNEAU A MESSAGES VARIABLES (PMV) AVEC TRIFLASH

Intérieur du caisson :



Carte afficheur

Carte de puissance



Carte d'affichage (vue arrière)  
pour un PMV 9 caractères

PMV Triflash en situation sur un Master

