

### 25166X – RAMPE LUMINEUSE LEDS « SN » 960 à 1840 MM



#### LES PLUS :

- Modules leds très puissants
- Texte personnalisé sur demande (dépannage, services, urgence,..)
- Avec ou sans centre illuminé

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur : 50 mm (95 mm avec les pattes de fixation)</li><li>• Largeur : 270 mm</li><li>• Longueur : de 960 mm à 1840 mm</li><li>• Poids : 6 à 16 kg (selon modèle)</li></ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Châssis en aluminium</li><li>• Capot en polycarbonate transparent</li><li>• Centre illuminé en polycarbonate blanc avec texte personnalisable</li><li>• Modules leds oranges</li></ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12/24V</li></ul>
<b>LUMINOSITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modules leds oranges haute intensité</li></ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fixation par perçage : pattes de fixation, silent blocs et vis fournis</li></ul>
<b>HOMOLOGATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ECE R65</li></ul>

### 25166X – RAMPE LUMINEUSE LEDS « SN » 960 à 1840 MM




Version avec ou sans centre illuminé



Texte personnalisable sur le centre illuminé

Fixation des pattes sur la rampe, réglables sur toute la longueur de la rampe

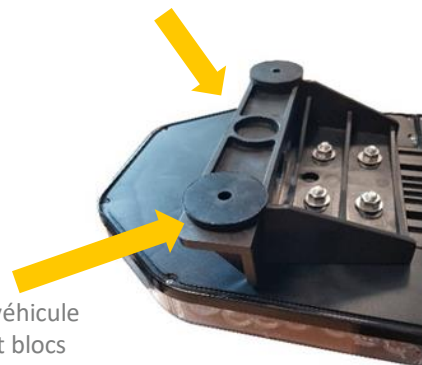

Fixation sur le véhicule avec des silent blocs

#### Nos différentes références :

REFERENCE	LONGUEUR	CENTRE ILLUMINE	ALIMENTATION
251661	960 mm	/	12/24V
251662	1180 mm	/	12/24V
251662C	1180 mm	220 mm	12/24V
251663	1400 mm	/	12/24V
251663C	1400 mm	440 mm	12/24V
251664C	1620 mm	220 mm	12/24V
251669C	1840 mm	440 mm	12/24V

### 25166X – RAMPE LUMINEUSE LEDS « SN » 960 à 1840 MM

#### FONCTIONNEMENT CÂBLAGE

##### CABLAGE version sans Centre illuminé

Fil **rouge** : au +  
 Fil **noir** : au -  
 Fil **jaune** par impulsion sur le + : changement mode


##### CABLAGE version Centre illuminé

Fil **rouge** : au +  
 Fil **noir** : au -  
 Fil **jaune** : par impulsion sur le + pour changement mode  
 Fil **blanc** : sur le + pour centre illuminé



#### PLAN DE CABLAGE

##### Rampe version sans centre illuminé

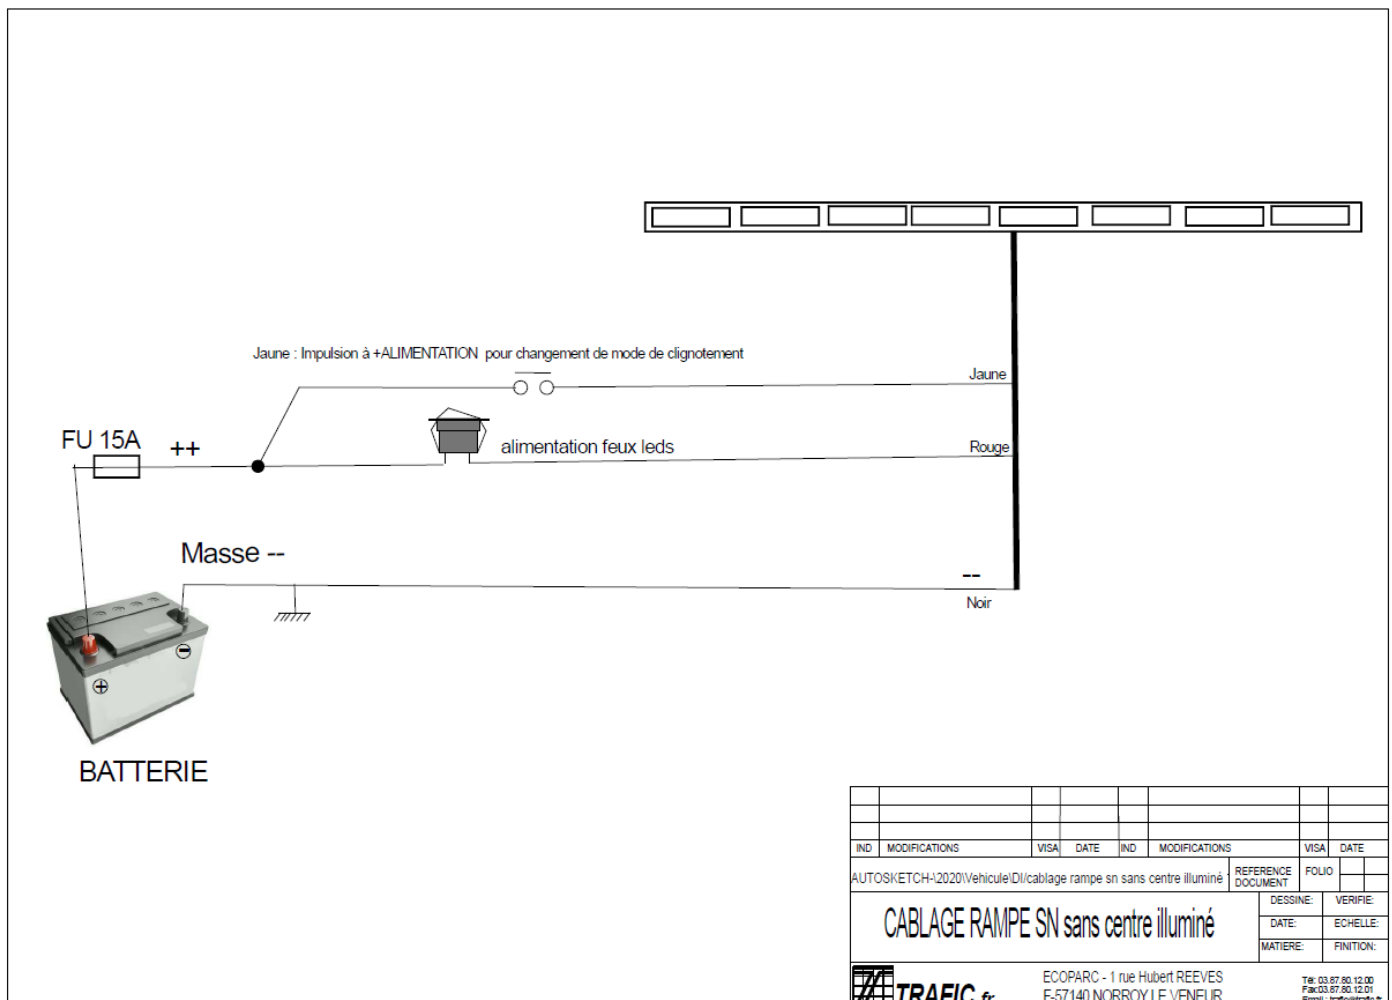

IND	MODIFICATIONS	VISA	DATE	IND	MODIFICATIONS	VISA	DATE	
AUTOSKETCH+2020/Vehicule/DI/cablage rampe sn sans centre illuminé							REFERENCE DOCUMENT	FOLIO
<b>CABLAGE RAMPE SN sans centre illuminé</b>							DESSINE:	VERIFIE:
							DATE:	ECHELLE:
							MATIERE:	FINITION:
ECOPARC - 1 rue Hubert REEVES F-57140 NORROY LE VENEUR							Tel: 03.87.80.12.00	Fax: 03.87.80.12.01
							Email: trafic@trafic.fr	

### 25166X – RAMPE LUMINEUSE LEDS « SN » 960 à 1840 MM

#### PLAN DE CABLAGE Rampe version avec centre illuminé

