

254473- BARRE TRIFLASH GYROPHARES POUR SALEUSE

Fabriqué dans notre atelier en France 



LES PLUS :


- Facile à installer
- Sans sifflement grâce à sa conception aérodynamique
- Très solide et fiable

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	• Longueur barre : 900mm à 2000mm • Hauteur triflash rabattu : 160mm • Profondeur : 500mm • Poids : 12 kg
MATÉRIAUX	• Barre aluminium avec profilé aérodynamique • Carter en aluminium • Triangle 700 mm avec ceinture en polycarbonate (Ep 30 mm) • Film rétro réfléchissant symbole AK5 en Classe 1 ou Classe 2 • Vérin électrique en aluminium avec fin de course intégré • Carte relevage étanche et moulée • Gyrophares orange et bleus - Classe 1 ou 2 - Fixation 3 points ou sur hampe
ALIMENTATION	• 12/24V
LUMINOSITÉ	• 6 plots de 12 leds D60 mm avec centrale clignotante jour/nuit intégrée • 3 gyrophares leds : 2 orange + 1 bleu
FIXATION	• 2 pattes à visser ou à coller (avec double face VHB) sous la barre • 1 équerre aluminium pivotable pour le carter à coller
HOMOLOGATION	• Homologué R10 et R65

254473- BARRE TRIFLASH GYROPHARES POUR SALEUSE

FACE AVANT

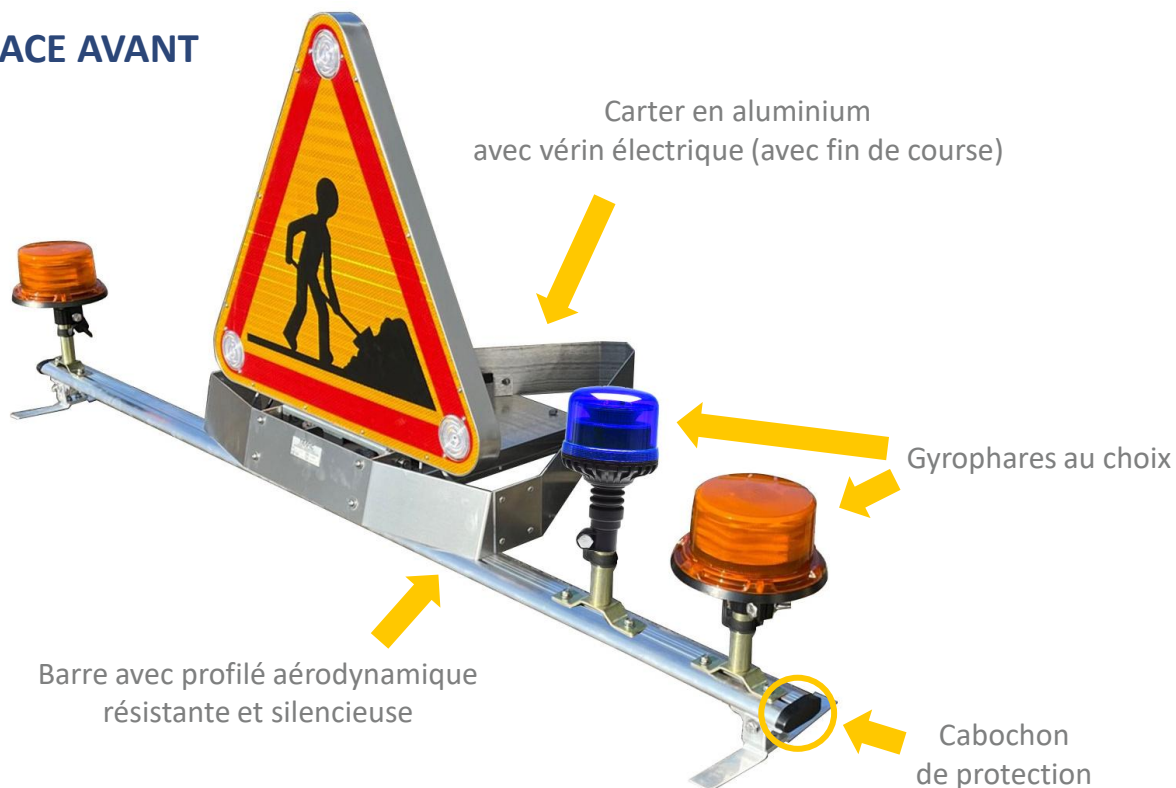

FACE ARRIERE

Deux systèmes de fixation :



Pattes orientables en aluminium à coller

Avec jonc noir de finition
(à couper après montage des pattes)



Pattes avec 7 points à visser
dans la barre et sur le toit du véhicule

254473- BARRE TRIFLASH GYROPHARES POUR SALEUSE

NOMBREUSES OPTIONS ET VARIANTES :

Gyrophares



Type de film rétroréfléchissant



Accessoires de commandes



Boîtier de commande



Interrupteurs

