

25161XC – RAMPE LUMINEUSE CLASSE 2 AVEC OU SANS CENTRE ILLUMINÉ « JG2 »



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur: 1050 mm à 1660 mm • Largeur: 280 mm • Hauteur: 50mm (96mm avec pattes de fixation) • Centre illuminé: 300 mm ou 450 mm • 6 à 10 modules Leds selon taille de la rampe
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Modules en polycarbonate transparent • Cabochon noir en face supérieure – démontable • Modules leds oranges dernière génération sur tout le pourtour
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation par 2 pattes réglables avec silent blocs (inclus) + 4 patins caoutchouc • Contre-plaques de renfort fournies
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne luminosité: homologué classe 2 / R65 • Conforme CEM10
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation 12/24 V - 5 à 7m de câble suivant la longueur de rampe
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteurs • Texte au centre sur demande • Modules bleus



Fixation pattes réglables avec 4 silent-blocs



Contre-plaques de renfort



Leds dernière génération



Vis pour démonter chaque module par le cabochon & accès direct aux leds pour faciliter le SAV

25161XC – RAMPE LUMINEUSE CLASSE 2 AVEC OU SANS CENTRE ILLUMINÉ « JG2 »


GAMME DE RAMPES LUMINEUSES (version C: centre illuminé)

Référence	Longueur	Nb Modules / Nb Leds	Poids (kgs)	Taille du centre illuminé
251615	1050 mm	6 / 152	8	/
251616 / 251616C	1200 mm	7 / 168	9	450 mm
251617 / 251617C	1350 mm	8 / 184	11	300 mm
251618 / 251618C	1510 mm	9 / 200	13	450 mm
251619 / 251619C	1660 mm	10 / 216	15	300 mm
251620 / 251620C	1820 mm	11 / 232	16	450 mm



Centre illuminé – Texte sur demande

Pattes réglables sur la longueur

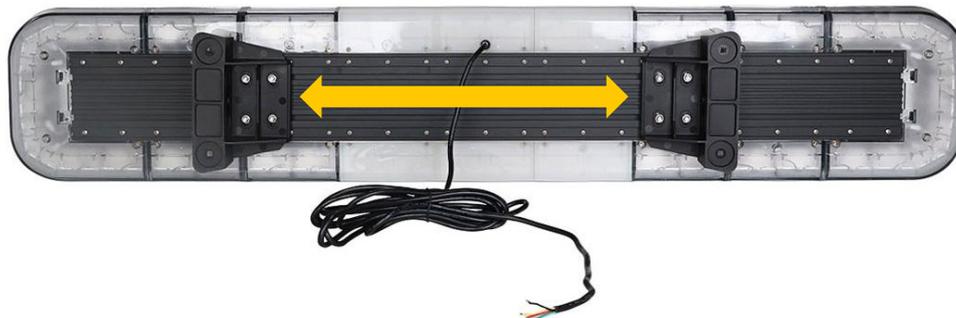

FONCTIONNEMENT CÂBLAGE

CÂBLAGE version sans Centre illuminé

Fil **rouge** : au +
 Fil **noir** : au -
 Fil **jaune** par impulsion sur le + : changement mode



CÂBLAGE version Centre illuminé

Fil **rouge** : au +
 Fil **noir** : au -
 Fil **vert** : au + pour l'alimentation
 Fil **jaune** : par impulsion sur le + pour changement mode
 Fil **blanc** : sur le + pour centre illuminé

