

250968 – PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL ELECTRIQUE



**Fabriqué dans
nos ateliers**

Le plus :
PROFILE
AERODYNAMIQUE
SANS SIFFLEMENT

- Barre aluminium avec profilé aérodynamique de 1200 OU 1500 mm (selon véhicule à équiper)
- Décor « CONVOI EXCEPTIONNEL » double face avec film rétro réfléchissant classe 2
- 2 gyrophares leds oranges mode flash (homologués R65+ R10) fixés sur des rondelles aluminium
- Relevage par un vérin électrique aluminium central
- Fixation par 2 pattes à visser à l'avant + 4 pattes à coller à l'arrière et sur les côtés

Caractéristiques techniques

- Hauteur totale avec panneau relevé 530 mm
- Hauteur totale avec panneau descendu 130 mm
- Profondeur avec panneau relevé 520 mm
- Profondeur avec panneau descendu 540 mm
- Tôle aluminium à rebords 1100 x 400 mm – épaisseur 3 mm
- Alimentation 12/24 V (à préciser)



250968 – PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL ELECTRIQUE




**FACE AVANT
DU VEHICULE**

Profilé AÉRO
POUR UNE MEILLEURE
PENETRATION DANS
L'AIR

Carter protection AÉRO
intégré

Gyrophare leds
252841 SLIM

2 pattes à visser avec
différents entraxes +
position réglable

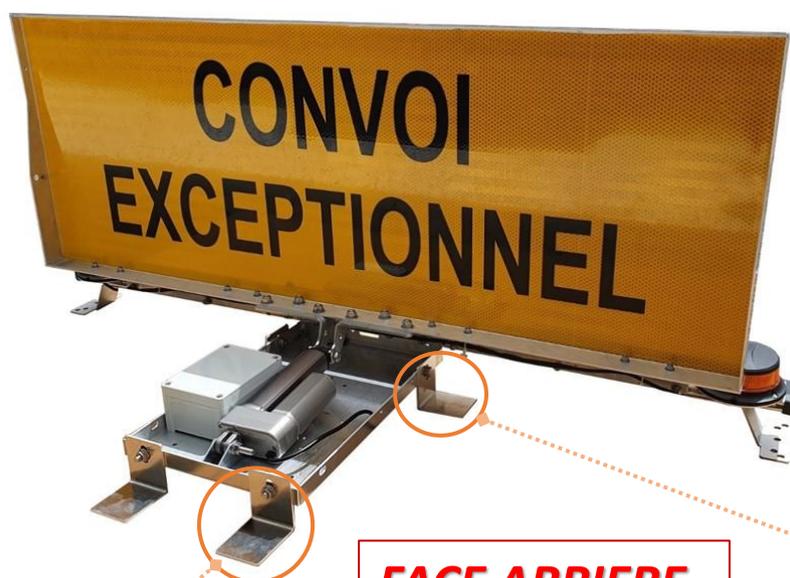

**FACE ARRIERE
DU VEHICULE**

2 pattes à coller et
réglables en hauteur

2 pattes latérales à
coller



250968 – PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL ELECTRIQUE



Version 1500 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Interrupteurs
- Feux de pénétration sur partie avant ou/et arrière
- Rampe défilante fixée sur avant ou arrière
- Autres décors (exemple : CONVOI AGRICOLE)

REFERENCES POSSIBLES

REFERENCE	DESIGNATION	ALIMENTATION
250968	Panneau convoi exceptionnel motorisé AERO	12/24V
250964LD	Panneau convoi exceptionnel manuel	12/24V
250965M	Panneau convoi exceptionnel magnétique	12/24V

