

252817 - GYROPHARE LEDS ORANGE CLASSE 1



LES PLUS :

- Très fiable et robuste
- Taille universelle pour VL et VU
- Conforme CEM R10 et R65

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none">• Diamètre base : 142 mm• Hauteur : 105 mm
MODES	<ul style="list-style-type: none">• Rotatif / Flash / Double Flash• Changement de mode avec un interrupteur sous le cabochon
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none">• Bitension 12/24V
PUISSANCE	<ul style="list-style-type: none">• 16 Leds de puissance 5W
DENSITÉ / INTENSITÉ LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none">• 275 candelas
FIXATION	<ul style="list-style-type: none">• Base 3 points (visserie et mousse de protection fourni)
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none">• IP 66
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none">• -40°C à +75°C
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none">• Conforme CEM R10 et R65 Classe 1

252817 - GYROPHARE LEDS ORANGE CLASSE 1

DIMENSIONS :



CARACTÉRISTIQUES :

Fixation 3 points



Changement du mode de clignotement grâce à un interrupteur sous cabochon




252817 - GYROPHARE LEDS ORANGE CLASSE 1

FOURNI DANS VOTRE COLIS :



Vis, écrous et rondelle en acier

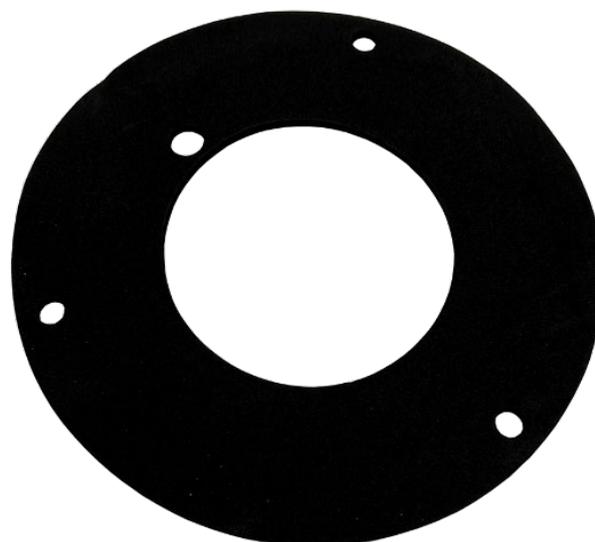

Languette de protection en mousse

CÂBLAGE :



Fil noir sur le -

Fil rouge sur le +