


### 250965M – PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL MAGNETIQUE



<b>DIMENSIONS</b>	<p>BARRE ALUMINIUM PROFILE « <b>AERO</b> » DE 1000 MM          HAUTEUR TOTALE PANNEAU RELEVÉ : 510MM (AVEC LES GYROPHARES)          LARGEUR : 1130 MM          PROFONDEUR DES PATTES : 620MM</p>
<b>PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL</b>	<p>TOLE ALU A REBORD 1100x400 MM EPAISSEUR 3 MM (RETOUR 35MM)          FILM CLASSE 2 « CONVOI EXCEPTIONNEL » DOUBLE FACE</p>
<b>GYROPHARES</b>	<p>2 GYROPHARES LEDS ORANGES MODE FLASH (HOMOLOGUES R65)          HAUTEUR 50MM          FIXES SUR RONDELLES ALUMINIUM</p>
<b>ALIMENTATION ET UTILISATION</b>	<p>1 CORDON SPIRALE LONGUEUR 4M + PRISE ALLUME CIGARE          ALIMENTATION 12 OU 24V</p> <p>FIXATION PAR 3 PATTES ET 8 AIMANTS : IL FAUT POSITIONNER LE PANNEAU DE FACON A CE QUE LES 8 AIMANTS ADHERENT SUR LE PAVILLON METALLIQUE</p> <p><u>IMPORTANT</u> : LE COTE AVEC 5 AIMANTS DOIT ETRE A L'AVANT DU VEHICULE</p> <p><b><u>UTILISATION A VITESSE MAXIMUM 80 KM/HR</u></b></p>
<b>OPTIONS</b>	<p>AUTRE DECOR : CONVOI AGRICOLE</p>

### 250965M – PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL MAGNETIQUE

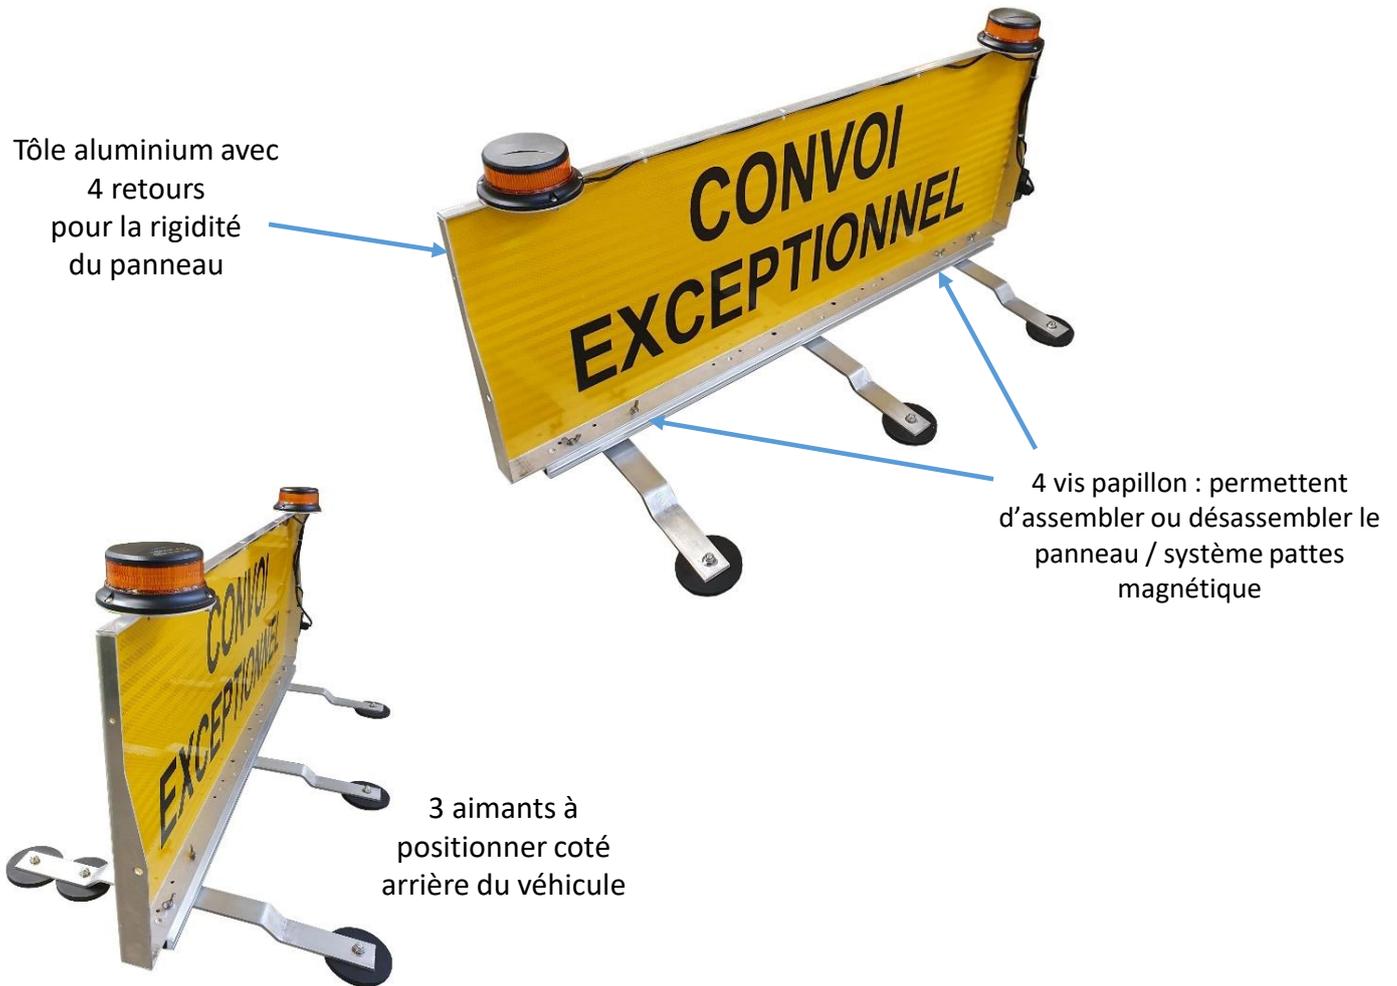

Silent bloc caoutchouc : permet une légère articulation

Veiller à ce que tous les patins magnétiques adhèrent bien sur le pavillon