


156101 – FEUX D'OBSTACLE POUR TOURS ET PYLONES



Installation(mm)

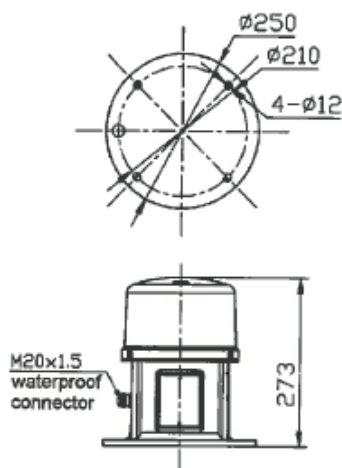

Les plus :
2000 CANDELAS
360°

- LUMINOSITE 24 LEDS
- POUR AVIATION, CONSTRUCTION, TOUR ET EOLIENNE
- COULEUR LED : ROUGE OU BLANC
- Mode FLASH
- Cabochon en polycarbonate
- BASE ALUMINIUM
- ETANCHE IP65



Caractéristiques techniques

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur 270 mm – diamètre 180 mm- BASE 250 mm • Température d'utilisation : -40°C à +75°C • POIDS 4,5KG • DUREE DU FLASH 150MS • VISIBILITE A 360° | <p>Alimentation AC 110-240V</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUISSANCE 30W EN MODE FLASH • 60W EN MODE FIXE • PROTECTION DES CIRCUITS • RESISTANT A LA CORROSION |
|--|--|

MODE DE FONCTIONNEMENT

AVEC CELLULE JOUR/NUIT FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT LA NUIT
SANS LA CELLULE JOUR/NUIT FONCTIONNEMENT 24H/24H

TRAFIC - ECOPARC - 1 rue Hubert Reeves - 57140 Norroy le Veneur
Tél : 03.87.80.12.00 - Fax : 03.87.80.12.01 - contact@trafic.fr - www.trafic.fr

04/2021

