


25161XC – RAMPE LUMINEUSE CLASSE 2 AVEC OU SANS CENTRE ILLUMINÉ « JG2 »



Centre illuminé - Version 1660 mm

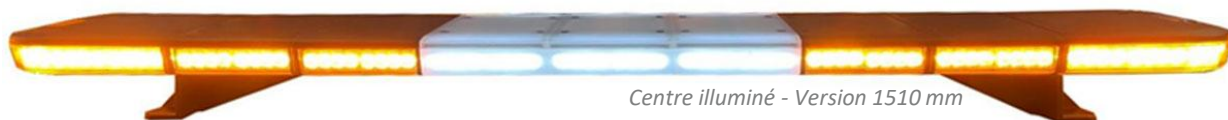

Centre illuminé - Version 1510 mm




Version 1350 mm



Version 1200 mm

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	- Longueur: 1050 mm à 1660 mm - Largeur: 280 mm - Hauteur: 50mm (96mm avec pattes de fixation) - Centre illuminé: 300 mm ou 450 mm 6 à 10 modules Leds selon taille de la rampe
MATÉRIAUX	- Modules en polycarbonate transparent - Cabochon noir en face supérieure – démontable - Modules leds oranges dernière génération sur tout le pourtour
FIXATION	- Fixation par 2 pattes réglables avec silent blocs (inclus) + 4 patins caoutchouc - Contre-plaques de renfort fournies
HOMOLOGATION	- Bonne luminosité: homologué classe 2 / R65 - Conforme CEM10
ALIMENTATION	Alimentation 12/24 V

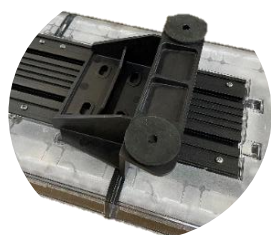

Fixation pattes réglables avec 4 silent-blocs



Contre-plaques de renfort



Leds dernière génération



Vis pour démonter chaque module par le cabochon & accès direct aux leds pour faciliter le SAV

25161XC – RAMPE LUMINEUSE CLASSE 2 AVEC OU SANS CENTRE ILLUMINÉ « JG2 »

GAMME DE RAMPES LUMINEUSES

(version C: centre illuminé)

Référence	Longueur	Nb Modules / Nb Leds	Poids (kgs)	Taille du centre illuminé
251615	1050 mm	6 / 152	8	/
251616 / 251616C	1200 mm	7 / 168	9	450 mm
251617 / 251617C	1350 mm	8 / 184	11	300 mm
251618 / 251618C	1510 mm	9 / 200	13	450 mm
251619 / 251619C	1660 mm	10 / 216	15	300 mm
251620 / 251620C	1820 mm	11 / 232	16	450 mm

OPTIONS POSSIBLES

- Interrupteurs
- Texte au centre sur demande
- Modules bleus



Centre illuminé – Texte sur demande

FONCTIONNEMENT CÂBLAGE

CÂBLAGE version sans Centre illuminé

Fil **rouge** : au +
 Fil **noir** : au -
 Fil **jaune** par impulsion sur le + : changement mode



CÂBLAGE version Centre illuminé

Fil **rouge** : au +
 Fil **noir** : au -
 Fil **vert** : au + pour l'alimentation
 Fil **jaune** : par impulsion sur le + pour changement mode
 Fil **blanc** : sur le + pour centre illuminé

