

159955 – RADAR PEDAGOGIQUE V400



HAUTEUR DES
CARACTERES :
400 MM



3 AFFICHAGES SELON LA VITESSE DU VEHICULE

AFFICHAGE VITESSE NON RESPECTEE



AFFICHAGE VITESSE RESPECTEE




- AFFICHAGE EN ROUGE ALTERNE AVEC PICTOGRAMME SYMBOLE A14 « DANGER » EN ROUGE ET ORANGE
- AFFICHEUR ADDITIONNEL MESSAGE « RALENTIR » EN ORANGE
- AU DELA DU SEUIL +20 KM/H SEUL LE PICTOGRAMME SYMBOLE A14 « DANGER »

- Affichage en VERT

FABRIQUE EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS



159955 – RADAR PEDAGOGIQUE V400

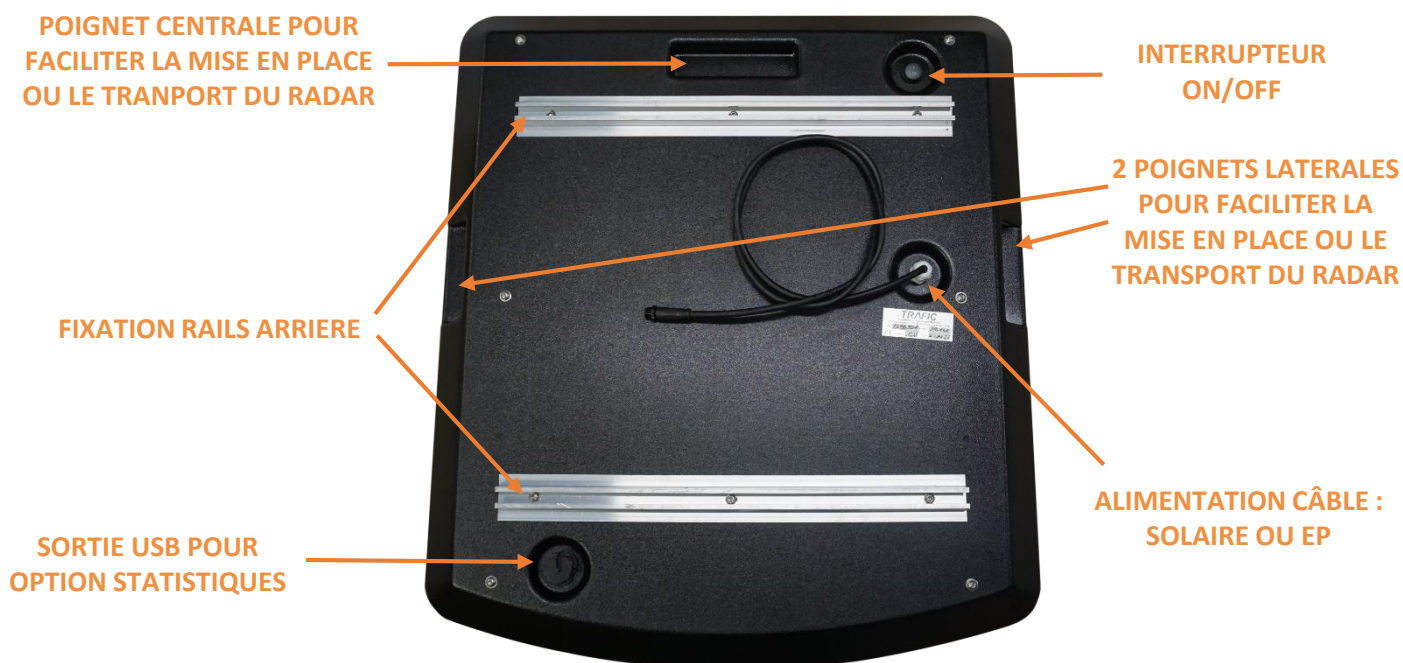

CARACTERISTIQUES RADAR PEDAGOGIQUE V 400

DIMENSIONS RADAR PEDAGOGIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • CAISSON POLYCARBONATE NOIR : 620 X 700mm EPAISSEUR 90mm • BATTERIE ET CHARGEUR (VERSION EP) OU REGULATEUR (VERSION SOLAIRE) INTEGRES A L'INTERIEUR DU CAISSON
POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • 14,2 kg AVEC BATTERIES
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • A L'ARRIERE PAR 2 RAILS ARRIERE
FACE AVANT	<ul style="list-style-type: none"> • POLYCARBONATE INCASSABLE AVEC FILM DE PROTECTION SERIGRAPHIE : <ul style="list-style-type: none"> - LISERET ROUGE ET BLANC - TEXTE « VOTRE VITESSE » + « km/h » EN JAUNE
SEUILS DE VITESSE ET DETECTION	<ul style="list-style-type: none"> • 8 SEUILS PRE PROGRAMMES : 10/20/30/45/50/60/70/90 KM/H • DISTANCE DE MESURE MAXIMUM DE 180m • PRECISION DES VITESSES A 98% • FREQUENCE DU RADAR 24,125 GHz • SELECTION DU SEUIL DE VITESSE SUR CARTE ELECTRONIQUE



159955 – RADAR PEDAGOGIQUE V400

CARACTERISTIQUES AFFICHAGE	
DIMENSIONS AFFICHAGE	<ul style="list-style-type: none"> • CARTE ELECTRONIQUE : 550 x 570 mm • TAILLE CARACTERE ROUGE : H 400 x L 480 mm (3 rangées de leds) • TAILLE CARACTERE VERT : H 350 x L 430 mm (1 rangée de leds) • TAILLE PICTOGRAMME A14 : 340mm DE HAUTEUR • TAILLE CARACTERE « RALENTIR » : 110mm
CARACTERISTIQUES DE L’AFFICHAGE	<ul style="list-style-type: none"> • AFFICHAGE EN ROUGE (420 LEDS) : VITESSE NON RESPECTEE. • ALTERNE AVEC PICTOGRAMME A14 (60 LEDS) • AFFICHAGE EN VERT (112 LEDS) : VITESSE RESPECTEE. • AU DELA DU SEUIL +20 KM/H LE PICTOGRAMME A14 APPARAIT SEUL. • REDUCTION AUTOMATIQUE DE LUMINOSITE DE NUIT. • FONCTION ANTI RECORD.

POSSIBILITE D’ALIMENTATION

- PANNEAU SOLAIRE 80Wc AVEC 3 BATTERIES 12V 7Ah
- ECLAIRAGE PUBLIC AVEC CHARGEUR ET 2 BATTERIES
- SECTEUR 230V
- ECLAIRAGE PUBLIC + PANNEAU SOLAIRE 85Wc (AVEC CHARGEUR ET BATTERIE 12V 21Ah)
- BATTERIE SEULE 18/ 21 OU 40Ah

OPTIONS POSSIBLES

- STATISTIQUES VIA CLE USB OU BLUETOOTH
- POTEAUX ET FIXATIONS (BRIDES, COLLIERS, OU FEUILLARD SUR SUPPORT MATS, POTEAUX...)
- FIXATION MOBILE
- PROGRAMMATION SUR DEMANDE

NORME ET GARANTIE

- GARANTIE 2 ANS
- NORME CE
- DEVELOPPEMENT ET ASSEMBLAGE DANS NOS ATELIERS

