

254433XA – BARRE TRIFLASH « AERO » RABATTEMENT MANUEL AVEC GYROPHARES



Gyrophare orange 39 leds
Ref 252817



2 touches
Ref 255645



4 touches
Ref 255641

Boitiers de commandes en option :



LES PLUS :

- Pattes qui s'adaptent à toutes les carrosseries
- Barre Triflash très légère (4,5kg seulement !)
- Profilé Aero sans sifflement et ultra résistant
- Fabriqué dans notre atelier en France

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Barre profilée aérodynamique (longueur adaptable à votre véhicule) en aluminium anodisé • Triflash en polycarbonate avec 6 plots de 12 leds oranges haute intensité • Décor AK5 avec film rétroréfléchissant Classe 1 ou Classe 2 • Gyrophares orange avec leds haute intensité • Charnière en aluminium double effet (basculement avant/arrière) • Centrale clignotant jour/nuit intégrée
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Barre adaptable selon véhicule (900 à 2000 mm) • Triflash 500 ou 700 mm , épaisseur 40 mm
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12/24V
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Pattes à coller orientables et adaptables à tout véhicule • OU pattes à visser avec 5 trous universels
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme à la norme <i>NF EN 12352 Classe L2H-C1-F2-O3-T1</i> • Conforme <i>CEM R10</i>

254433XA - BARRE TRIFLASH « AERO » RABATTEMENT MANUEL AVEC GYROPHARES

Kit de rabattement et pièce d'appui Triflash



Collage sur le véhicule

Filoir fourni dans le kit de rabattement à fixer sur la pièce d'appui avec :

- 2 vis M4x20mm pozi
- 2x écrou crantée M4

Equerre


Collage sur le véhicule

Fixation sur le profilé à l'aide de :

- 1 vis 6x12mmTH
- 1x rondelle M6
- 1 écrou frein M6




Caches latéraux de finition

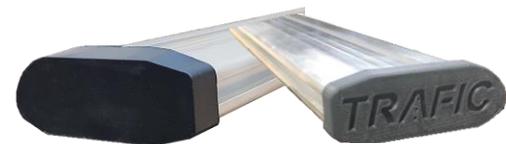

Patte à visser

OU

Patte à coller

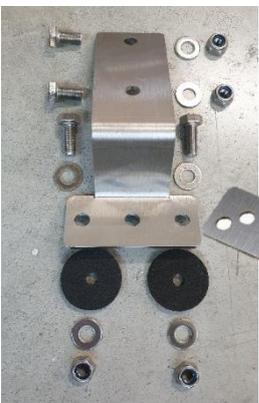

Fixation à visser sur le véhicule avec :

- 4 vis M8x20mmTH
- 8 rondelles M8
- 4 écrous frein M8
- 4 rondelles mousse

Fixation à visser sous le profilé avec :

- 4 vis M8x16mmTH
- 4 rondelles M8
- 4 écrous frein M8



Fixation à coller sur le véhicule

Patte à poser sous le profilé avec :

- 4 vis M8x16mmTH
- 4 rondelles M8
- 4 écrous frein M8