

252110 & 252110M – GYROPHARE LEDS ORANGES L8 SLIM



LES PLUS :

- Petit et pratique à utiliser
- 8 leds haute intensité
- Fixation 3 points ou magnétique

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur 58 mm • Diamètre 70 mm • 250g
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Cabochon en polycarbonate orange
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 8 leds haute intensité
LUMINOSITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Modes homologués : Flash, double flash ou rotatif
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • 250110 : Fixation 3 points par perçage avec gabarit fourni • 250110M : Fixation magnétique sur le dessous avec prise allume-cigare
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP67
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • ECE R65 Classe 1 et CEM R10

252110 & 252110M – GYROPHARE LEDS ORANGES L8 SLIM


CÂBLAGE ET SELECTION DU MODE DE CLIGNOTEMENT

252110 – Version 3 points

Câble **noir** : Masse (-)

Câble **rouge** : sur le +

Câble **jaune** : changement de mode par impulsion à la masse

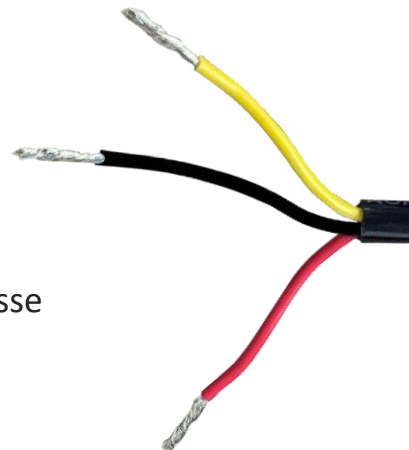

252110M – Version Magnétique



Interrupteur ON/OFF et
changement de mode