


160441 et 160441-24 – FEU D200MM COMPACT 2 COULEURS



Un seul foyer de 190 leds avec deux couleurs : rouge et vert

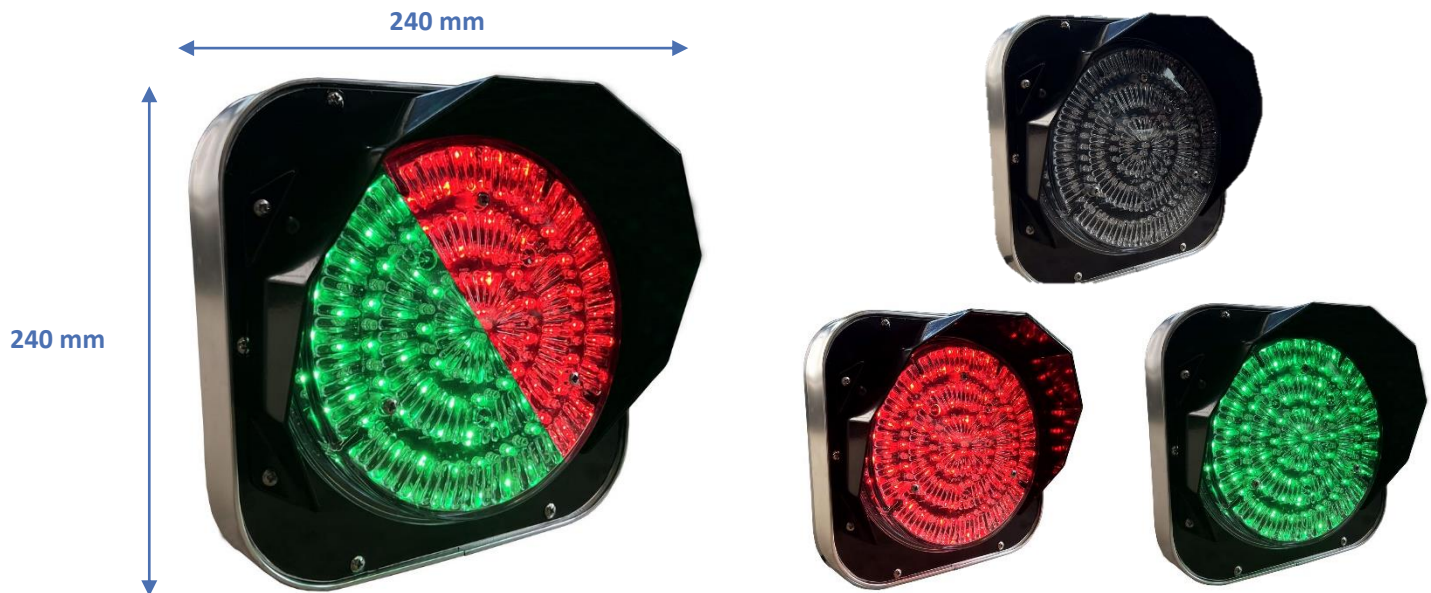

LES PLUS :


- Fonctions d'un feu bicolore sur un seul foyer leds
- Polyvalent : feux de sas d'écluse ou feux de quai de chargement
- Compact et facile à installer

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Caisson en aluminium • Visière en aluminium peinte en noir • Lentille en polycarbonate incolore
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 240 mm / Largeur : 240 mm • Profondeur : 50 mm (+ 80 mm avec visière aluminium) • Optique : D200 mm
SOURCES LUMINEUSES	<ul style="list-style-type: none"> • 1 foyer 190 leds rouges et vertes haute intensité • Consommation feu rouge : 0,4A • Consommation feu vert : 0,5A
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • 1 rail en aluminium à l'arrière du caisson • Vis hexa M10
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 24V AC/DC ou 230V • Sortie du câble par la face arrière
MODE DE FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Mode clignotant
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • IP66 et IK09
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion avec télécommande 2 boutons (Portée 50m ou 200m) • Visière longueur 160 mm • Support de fixation : poteau D60 mm ou mât D90 mm avec trappe de visite • Fixation murale avec équerre (au lieu du rail)

160441 et 160441-24 – FEU D200MM COMPACT 2 COULEURS

FONCTIONNEMENT CÂBLAGE 24V AC/DC

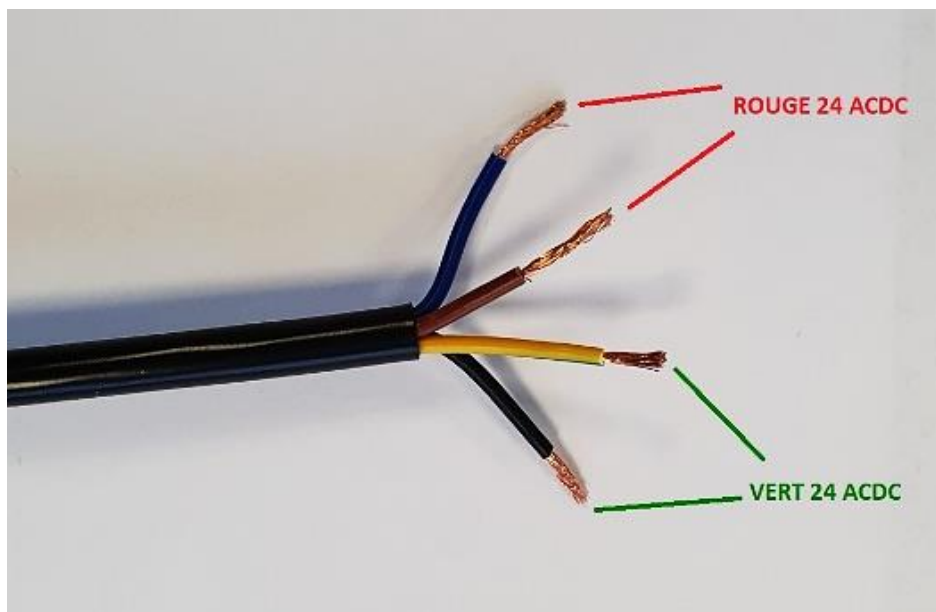

Branchement câbles :

- Feu **vert** : câble **noir** et **jaune**
- Feu **rouge** : câble **bleu** et **marron**

EXEMPLE D'UTILISATION



Feu de SAS pour Voie Navigable de France

