TRAFIC
Signalisation Lumineuse

FICHE PRODUIT

252817HF & 252819HF - GYROPHARE LEDS ORANGES SUR HAMPE FLEXIBLE

252817HF

252819HF
(Classe 2 : 2 Rangées de leds)

LES PLUS :

- Haute intensité lumineuse
- IP 66
- Conforme CEM R10 et R65

Caractéristiques techniques	
DIMENSIONS & POIDS	• Hauteur totale (avec hampe) : 195 mm • Diamètre : 115 mm • Poids : 700 g
MATÉRIAUX	• Cabochon en polycarbonate orange
ALIMENTATION	• 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	• 252817HF : Gyrophare Classe 1 avec 39 leds oranges • 252819HF : Gyrophare Classe 2 avec 16 leds haute intensité sur 2 rangées
LUMINOSITÉ	• Modes homologués : Flash ou rotatif
FIXATION	• Sur hampe flexible
INDICE DE PROTECTION	• IP66
HOMOLOGATION	• ECE R65 Classe 1 (252817HF) ou Classe 2 (252819HF) et CEM R10

TRAFIC - ECOPARC - 4 rue Jean-Louis Etienne - 57140 Norroy le Veneur Tél : 03.87.80.12.00 - contact@trafic.fr - www.trafic.fr

252817HF & 252819HF - GYROPHARE LEDS ORANGES SUR HAMPE FLEXIBLE

SELECTION DU MODE DE CLIGNOTEMENT

Mode éclat de base, possibilité de changer de mode en double éclat ou rotatif

252817HF

Interrupteur sous le cabochon

252819HF

Dips switchs sous cabochon
pour sélection du mode

Mode 1
Rotatif



Mode 2
Rotatif (mode nuit)



Mode 3
Flash



Mode 4
Flash (mode nuit)

Cabochon en polycarbonate orange

Conforme R10
+ ECE R65

252817HF & 252819HF - GYROPHARE LEDS ORANGES SUR HAMPE FLEXIBLE

MONTAGE:
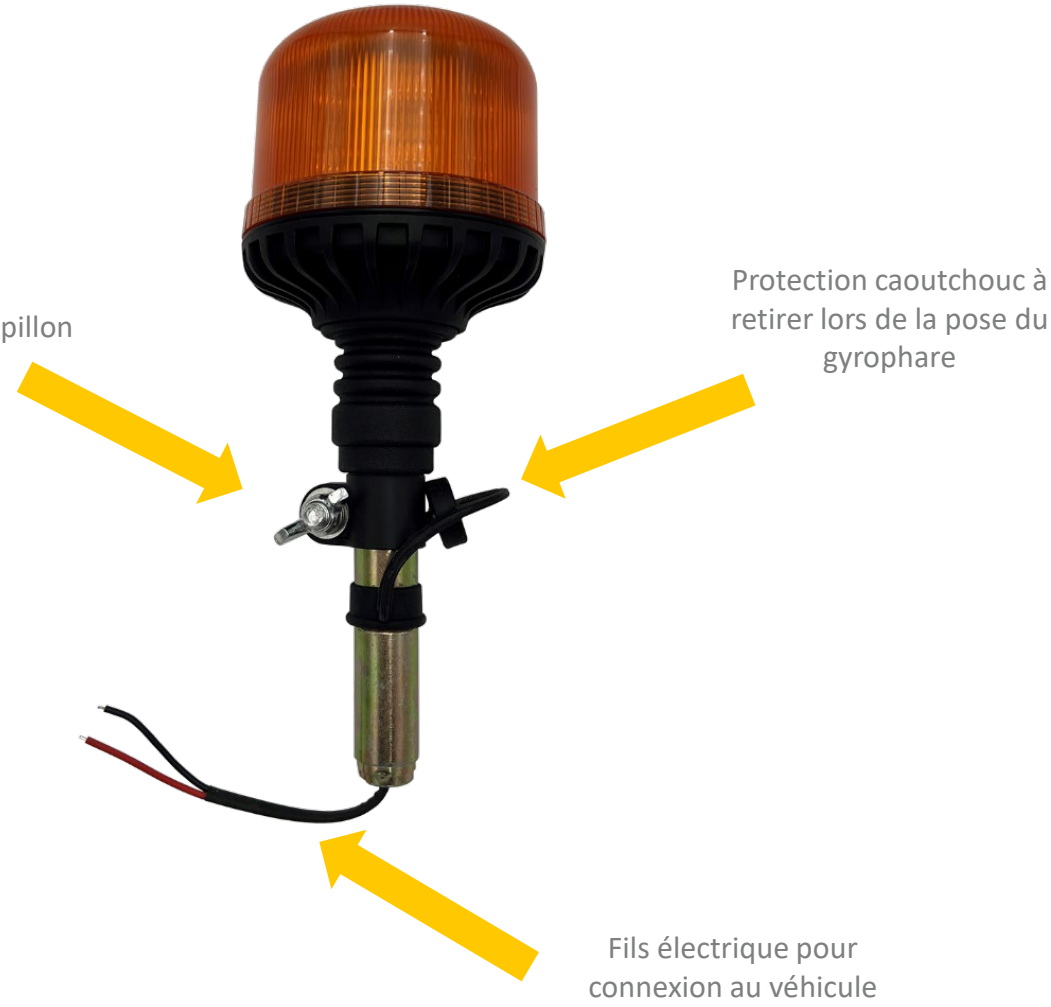
1. Dévisser la vis papillon
2. Retirer la protection en caoutchouc du support hampe
3. Emboiter (bien au bout) sur le support hampe flexible
4. Revisser pour bien maintenir le feu à éclats hampe