

### 252819B – GYROPHARE LEDS SM822 CLASSE 2 BLEU



Classe 2 : 2 rangées de leds



#### LES PLUS :


- Très lumineux : 275 candelas
- Très fiable et robuste
- Taille universelle pour VL et VU
- Conforme CEM R10 et R65
- IP 66

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diamètre base 142 mm</li> <li>• Hauteur 105 mm</li> </ul>
<b>MODES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotatif / Flash / Double Flash</li> <li>• Changement de mode par impulsion du fil jaune à la MASSE (-)</li> </ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitension 12/24V</li> </ul>
<b>PUISSANCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Leds de puissance 5W</li> </ul>
<b>DENSITÉ / INTENSITÉ LUMINEUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 275 candelas</li> </ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base 3 points</li> </ul>
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP 66</li> </ul>
<b>TEMPÉRATURE D'UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -40°C à +75°C</li> </ul>
<b>HOMOLOGATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme CEM R10 et R65 TA2</li> </ul>

### 252819 – GYROPHARE LEDS SM822 CLASSE 2 ORANGE

#### CÂBLAGE :

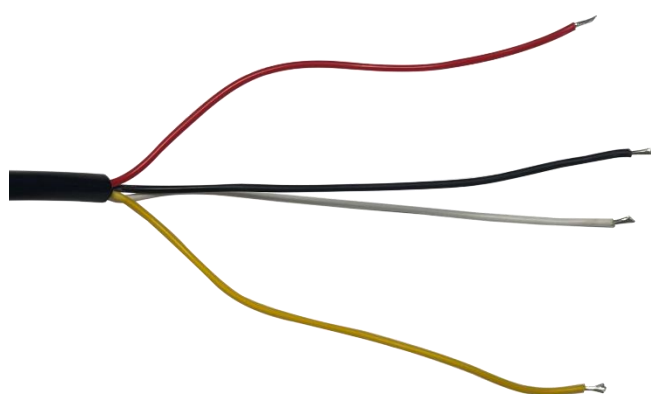

Fil **rouge** sur le +

Fil **noir** sur le -

Fil blanc sur le + pour le mode jour sinon mode nuit

Fil **jaune** pour changement de mode par impulsion à la masse (-)  
Pour la synchronisation

#### Câblage

<b>MODES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotatif / Flash / Double Flash</li> </ul>
<b>CHANGEMENT DE MODE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changement de mode par impulsion du fil jaune à la MASSE (-)</li> </ul>
<b>MODE JOUR / NUIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jour : Fil blanc sur le +</li> <li>Nuit : Fil blanc déconnecté</li> </ul>