
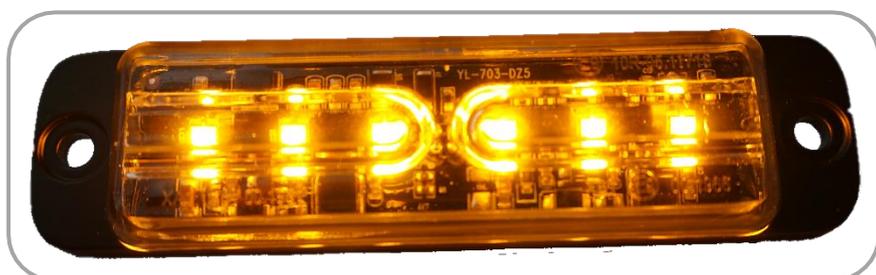


250829 – FEU DE PENETRATION 6 LEDS « YL PLAT »

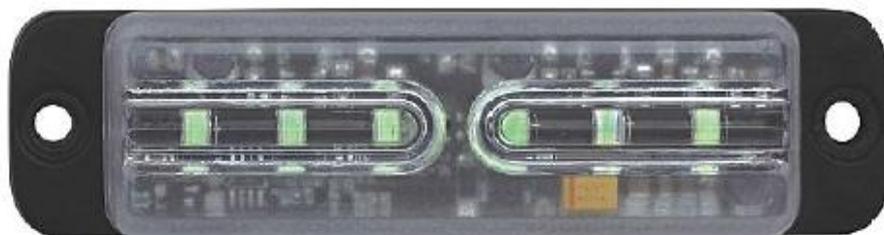

Le plus :
Design et extra-
plat

- 6 leds haute intensité de 5W
- Puissance totale 30W
- Lentille polycarbonate translucide
- Embase aluminium
- Fixation en applique (mousse de protection + visserie incluses)
- 25 modes de clignotement

Caractéristiques techniques

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Longueur 120 mm▪ Hauteur 31 mm▪ Epaisseur 14 mm▪ 2 trous entraxe 105 mm | <ul style="list-style-type: none">▪ Alimentation 12/24 V▪ Température d'utilisation -30°C à +60°C▪ INDICE DE PROTECTION – Etanchéité IP67 |
|--|--|

Homologations

PHOTOMETRIE – ECE R65
CONFORME CEM R10



250829 – FEU DE PENETRATION 6 LEDS « YL PLAT »

FONCTIONNEMENT

CABLAGE	Fil rouge : + Fil noir : - Fil jaune : changement de mode Fil blanc : synchronisation
MODES DE CLIGNOTEMENT	25 modes de clignotement flash
EXPLICATIONS DU CHANGEMENT DE MODE	Effectuer une impulsion avec le fil jaune sur le fil noir pour un changement de mode. <ol style="list-style-type: none">1. Moins d'une seconde pour le modèle suivant2. Entre 1 et 3 secondes pour le modèle précédent3. Plus de 5 secondes pour éteindre. Lorsque l'alimentation est rétablie, il reprend le modèle précédent <p>Pour une synchronisation, connecter le fil blanc aux fils des autres modules.</p>

REFERENCES POSSIBLES

REFERENCE	TYPE	COLORIS
250829	6 leds	Orange
250829-B	6 leds	Bleu
250829-W	6 leds	Blanc