


### 25026X - REGLETTE PLAFONNIER LED



Vue de dos

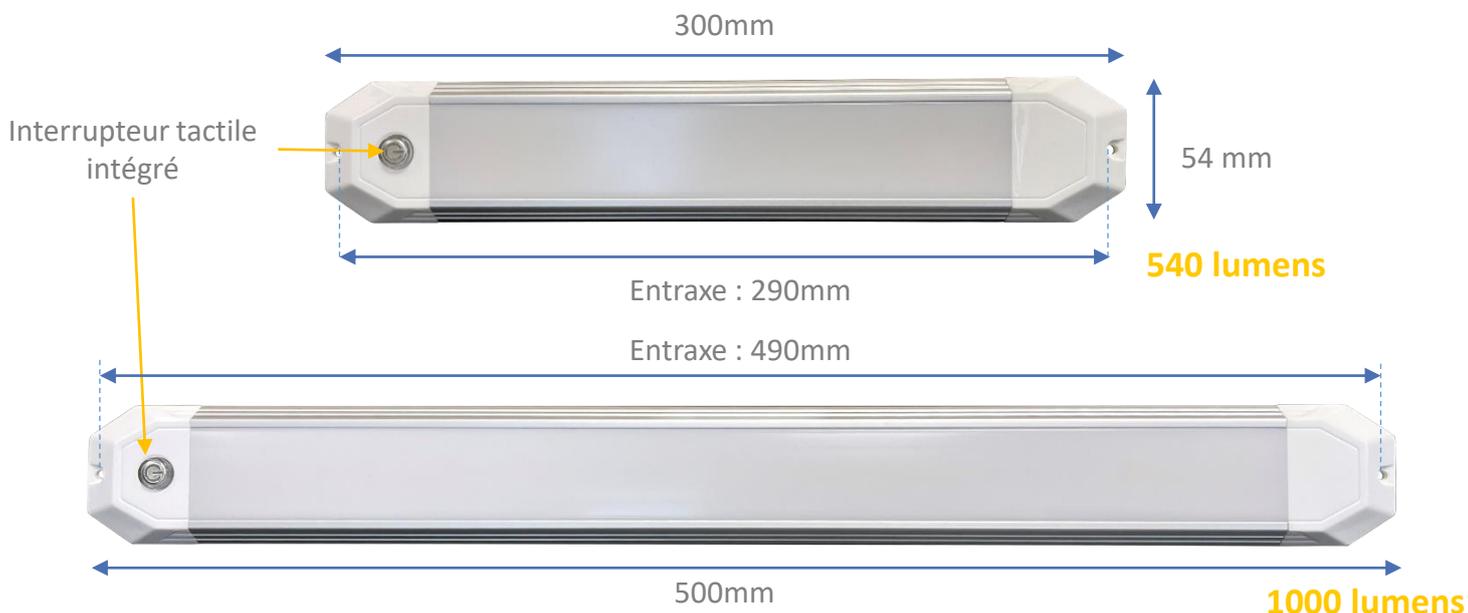

#### Câblage :



#### LES PLUS :



- Très lumineux : leds haute intensité
- Très performant et robuste
- Fin et facile à installer

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250263 : L300 x H54 x P12 mm / 230 g</li> <li>• 250264 : L500 x H54 x P12 mm / 410 g</li> </ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ou 6 Leds blanches haute intensité (selon modèle)</li> <li>• Aluminium et polycarbonate</li> </ul>
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250263 : 540 lumens</li> <li>• 250264 : 1000 lumens</li> </ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitension 12/24V</li> </ul>
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupteur tactile intégré</li> </ul>
<b>FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visserie incluses</li> <li>• 250263 : Entraxe 290 mm</li> <li>• 250264 : Entraxe 490 mm</li> </ul>
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP67</li> </ul>
<b>TEMPÉRATURE D'UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -40°C à +65°C</li> </ul>
<b>HOMOLOGATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme CEM R10</li> </ul>