

254475 – BARRE ASSEMBLÉE TRIFLASH 1000MM RELEVAGE ÉLECTRIQUE

Fabriqu  dans notre
atelier en France 



Longueur de barre adapt e   votre v hicule

EXCLUSIVIT  TRAFIC :
Patte pivotante



LES PLUS :


- Tr s lumineux et visible : 6 plots leds puissants et 2 gyrophares
- Modulable : film r tror fl chissant Classe 1 ou 2, pattes   coller ou visser
- Possibilit  d'ajouter des feux de travail ou une rampe d filante

Caract ristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	• Longueur barre : 1200mm � 2000mm • Largeur : 1040mm • Hauteur : 260mm triflash rabattu - 1100mm triflash relev�
MAT�RIAUX	• Barre aluminium avec profil� a�rodynamique • Carte en aluminium brut ou peint selon votre RAL • Triangle 1000mm avec ceinture aluminium • Film r�tror�fl�chissant symbole AK5 en Classe 1 ou 2 (autre d�cor sur demande) • V�rin �lectrique en aluminium avec fin de course int�gr� • Carte relevage �tanche et moul�e • Rondelles aluminium pour fixation des gyrophares
ALIMENTATION	• 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	• 2 x 3 plots leds orange D100mm • 2 gyrophares orange en Classe 1 ou 2 – Mod�le au choix
FIXATION	• 2 pattes � visser ou � coller sous la barre • 1 �querre aluminium pivotable pour le carter � coller
HOMOLOGATION	• Homologu� R10 et R65

254475 – BARRE ASSEMBLÉE TRIFLASH 1000MM RELEVAGE ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS :

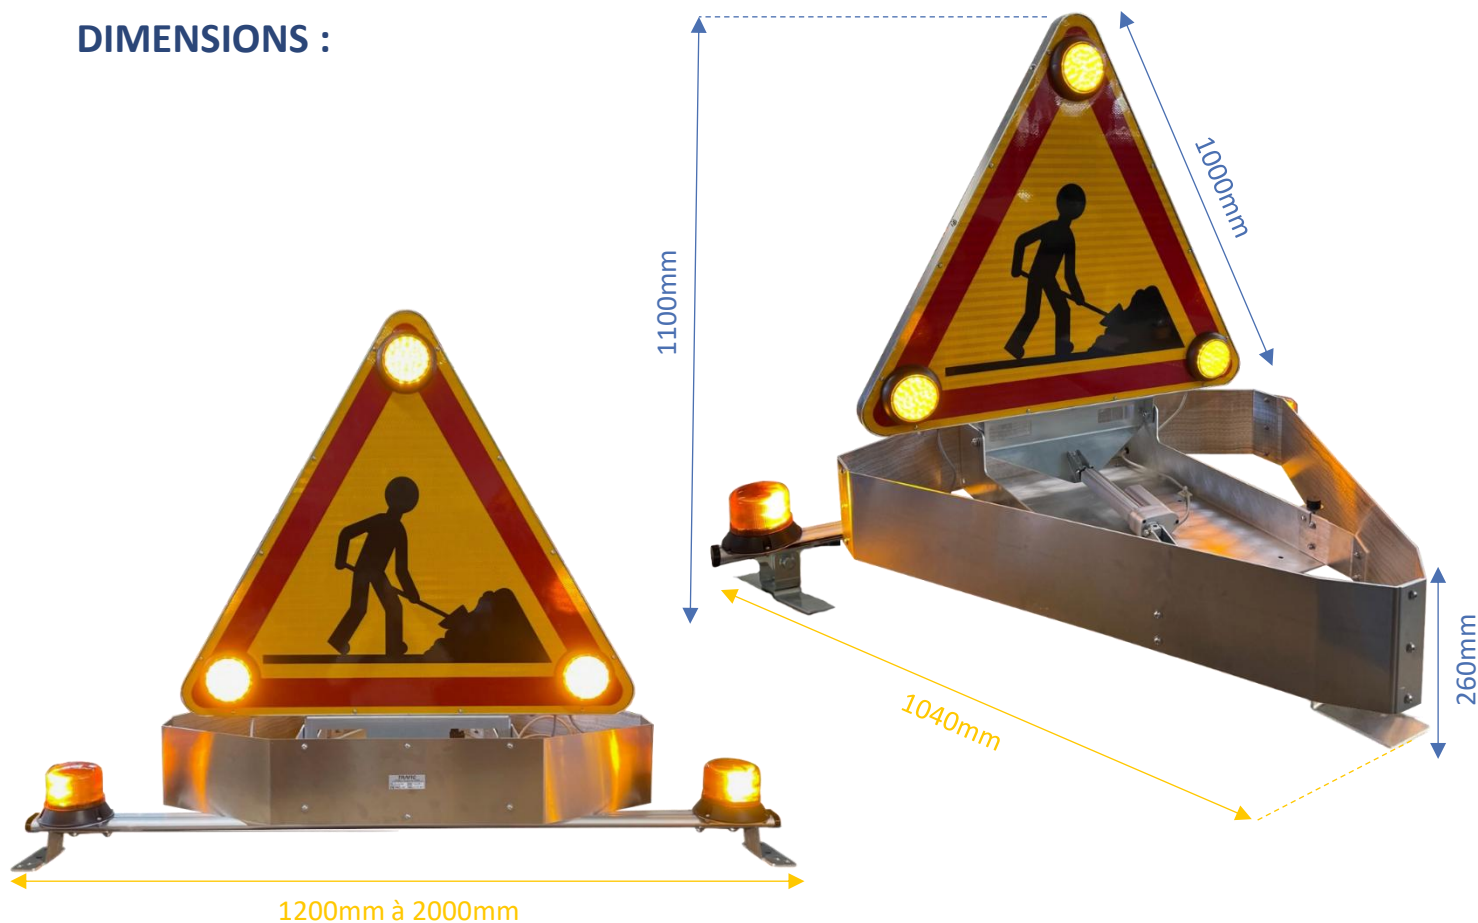

FIXATION :

Deux systèmes de fixation :



Pattes avec 7 points
à visser dans la barre
et sur le toit du véhicule

OU

Pattes orientables en
aluminium à coller
Avec jonc noir de finition
(à couper après montage
des pattes)



254475 – BARRE ASSEMBLÉE TRIFLASH 1000MM RELEVAGE ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES :



NOMBREUSES OPTIONS ET VARIANTES :

Gyrophares



Type de film rétro réfléchissant



Accessoires de commandes



Boîtier de commande



Interrupteurs