TRAFIC
Signalisation Lumineuse

FICHE PRODUIT

1412XX - PANNEAU ROUTIER LEDS CLIGNOTANT PASSAGE PIÉTON

Fabriqué dans nos ateliers en France

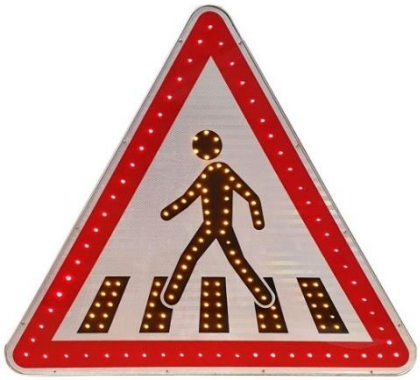

Solaire

Éclairage public

Tous les types de panneaux sont réalisables !

LES PLUS :

- Impact visuel pour protéger les piétons
- Leds haute intensité très visibles
- Fabrication française

Caractéristiques techniques	
DIMENSIONS	• Panneau triangle de 500, 700, 1000 ou 1250 mm
MATÉRIAUX	• Caisson en aluminium triangulaire • Film rétroréfléchissant en Classe 1 ou Classe 2 avec symbole au choix
ALIMENTATION	• Solaire, éclairage public, 230V ou sur batterie 12V avec chargeur externe
LUMINOSITÉ	• Leds haute intensité intégrées sur la face avant du panneau • Leds rouges pour le listel • Leds oranges ou blanches pour le symbole (sauf pour panneau A17 Feu tricolore composé aussi de leds rouges, oranges et vertes)
CLIGNOTEMENT	• Simple ou flash • Centrale clignotante intégrée avec atténuation de nuit automatique
CONSOMMATION	• 2 à 10W selon la taille du symbole et le coloris des leds
FIXATION	• 2 rails de fixation à l'arrière
OPTIONS	• Tout symbole sur demande • Panonceau avec texte au choix • Horloge de programmation hebdomadaire • Détecteur de véhicule et/ou vitesse pour clignotement uniquement au passage d'un véhicule

TRAFIC - ECOPARC - 4 rue Jean-Louis Etienne - 57140 Norroy le Veneur Tél : 03.87.80.12.00 - contact@trafic.fr - www.trafic.fr

1412XX - PANNEAU ROUTIER LEDS CLIGNOTANT PASSAGE PIÉTON

VERSION SOLAIRE

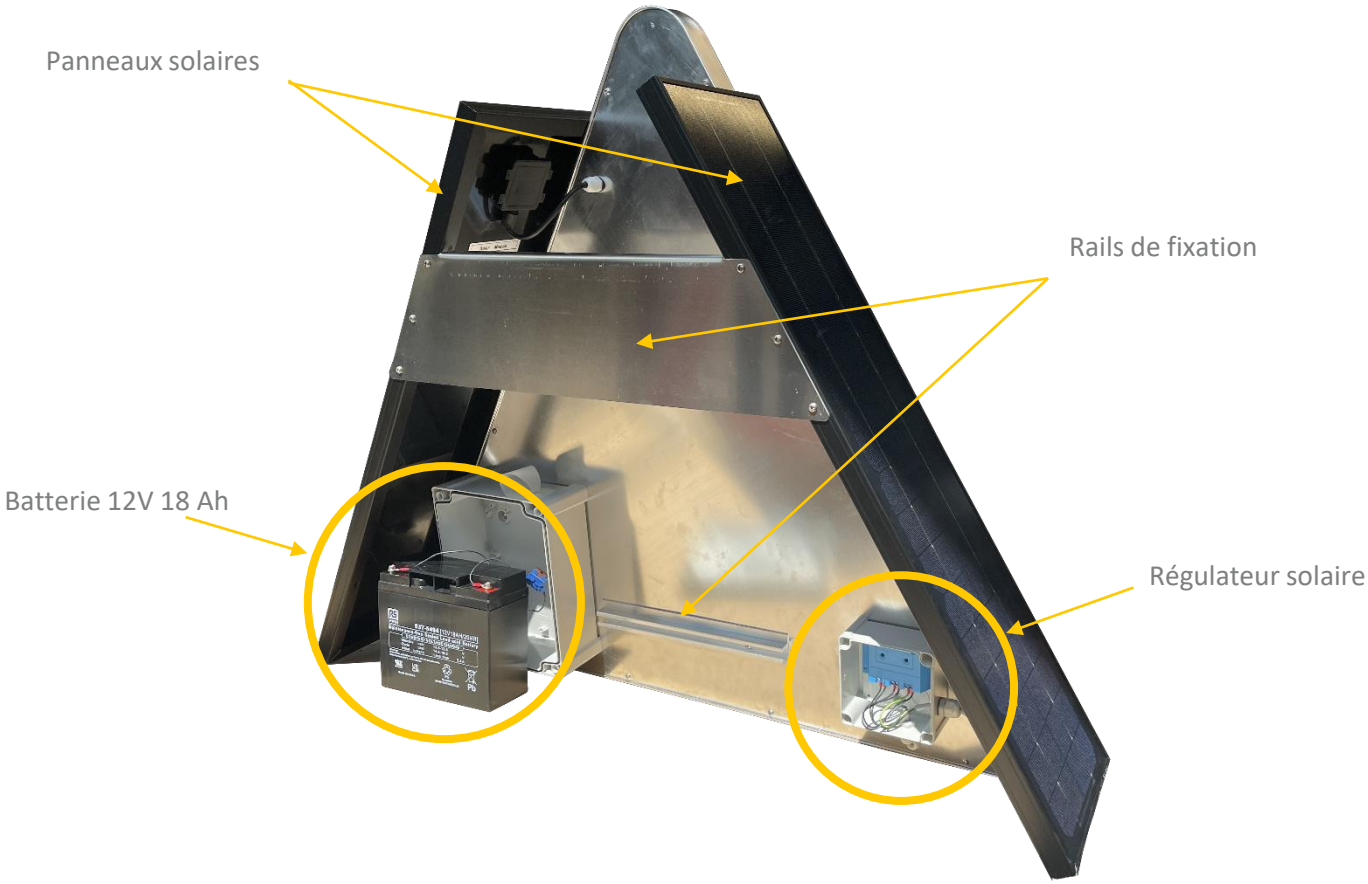

Caractéristiques techniques	
CONTENU DE L'ENSEMBLE SOLAIRE	• Batterie 12V 18Ah • Version 700 mm : 2 panneaux solaires 16Wc • Version 1000 mm : 2 panneaux solaires 20Wc • Régulateur solaire • Fusible de sécurité pour la batterie
FONCTIONNEMENT	• Le panneau est alimenté par la batterie située à l'arrière • Dans la journée, la batterie est rechargée par l'énergie solaire grâce au régulateur
FIXATION	• Par 2 rails arrières

1412XX - PANNEAU ROUTIER LEDS CLIGNOTANT PASSAGE PIÉTON

COFFRET ENERGIE POUR ECLAIRAGE PUBLIC

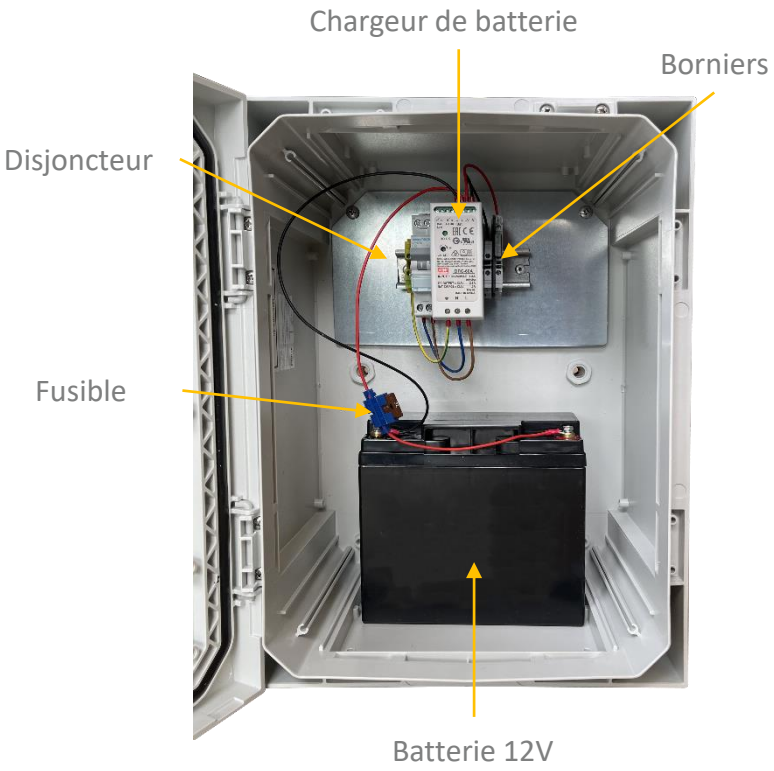

Caractéristiques techniques	
DIMENSIONS & POIDS	• 400 x 300 x 210 mm
MATÉRIAUX	• Coffret en polycarbonate
CONTENU DU COFFRET	• Batterie 12V • Chargeur • Fusible de sécurité pour la batterie • Bornier avec protection par fusibles de sécurité
FONCTIONNEMENT	• Dès la mise en service du candélabre la batterie se charge grâce au chargeur. • En journée, le panneau est alimenté directement via la batterie, → Pour un fonctionnement optimal, veillez à ce que l'éclairage public fonctionne sur une plage horaire suffisante, notamment en plein été, afin que la batterie puisse se recharger.
FIXATION	• 2 rails arrières ou 4 tiges filetées et 2 équerres
INDICE DE PROTECTION	• IP66 • IK10

Clé fournie