

253421-SF et 253422-SF – TRIFLASH SIMPLE FACE 500MM

Fabriqué dans nos ateliers en France



LES PLUS :


- Facile à installer
- Conforme CEM R10 et EN 12352
- Faible consommation : 0,22 A

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Ceinture en aluminium (ou polycarbonate) : épaisseur 30 mm • Poids : 1,7kg
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Face en aluminium ou polycarbonate • Equerres en aluminium • Décor AK5 avec film rétro-réfléchissant Classe 1 (253421-SF) ou Classe 2 (253422-SF)
DENSITÉ / INTENSITÉ LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 3 plots D60mm avec 12 leds • 330 candelas par plot • Centrale clignotante avec cellule jour / nuit intégrée • Protection contre les inversions de polarité
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bi-tension 12/24V • Câble de 3m
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation par 3 équerres (ou 2 rails arrière sur demande)
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme CEM R10 • Normé NF EN 12352 CLASSE L2H – C1 - F2 – O3 – T1

253421-SF et 253422-SF - TRIFLASH SIMPLE FACE 500MM

3 équerres de fixation en aluminium

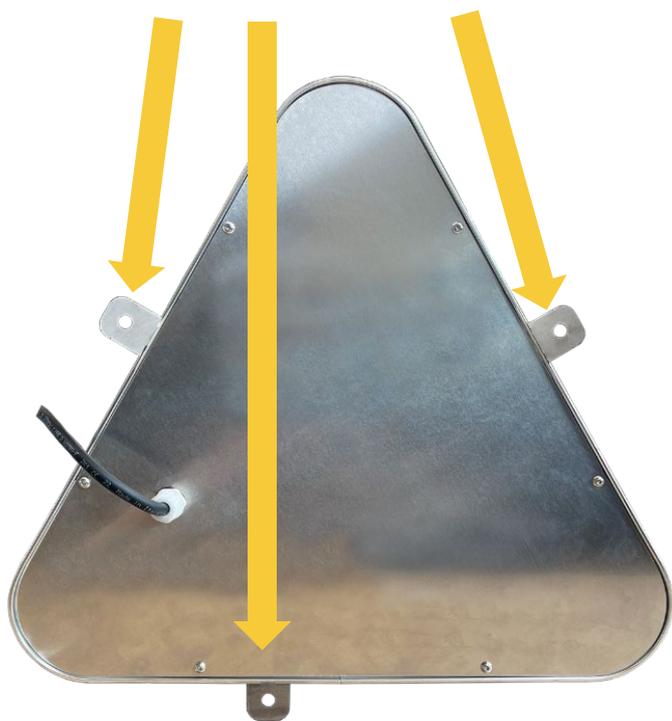

CABLAGE

Fil **bleu** : +
Fil **marron** : -



Plot 12 leds D60mm



Film rétro-réfléchissant
symbole AK5 (Classe 1
ou Classe 2)