

252819 – GYROPHARE LEDS ORANGE CLASSE 2



LES PLUS :

- Très fiable et robuste
- Taille universelle pour VL et VU
- Conforme CEM R10 et R65

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre base : 142 mm • Hauteur : 105 mm
MODES	<ul style="list-style-type: none"> • Rotatif / Flash / Double Flash • Changement de mode par impulsion du fil jaune à la MASSE (-)
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bitension 12/24V
PUISSANCE	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Leds de puissance 5W
DENSITÉ / INTENSITÉ LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 275 candelas
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Base 3 points (visserie et mousse de protection fourni)
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP 66
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • -40°C à +75°C
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme CEM R10 et R65 Classe 2

252819 - GYROPHARE LEDS ORANGE CLASSE 2

DIMENSIONS :



CARACTÉRISTIQUES :

Fixation 3 points



Conforme R10
+ ECE R65




252819 - GYROPHARE LEDS ORANGE CLASSE 2

FOURNI DANS VOTRE COLIS :




Vis, écrous et rondelle en acier

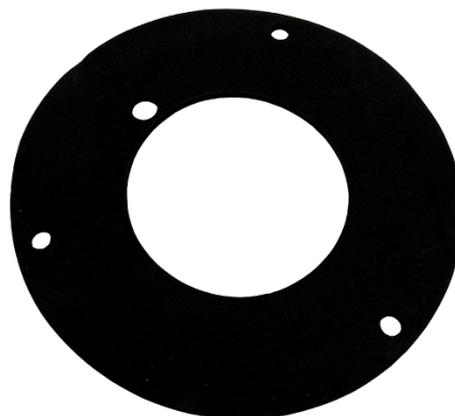

Languelette de protection en mousse

CÂBLAGE :

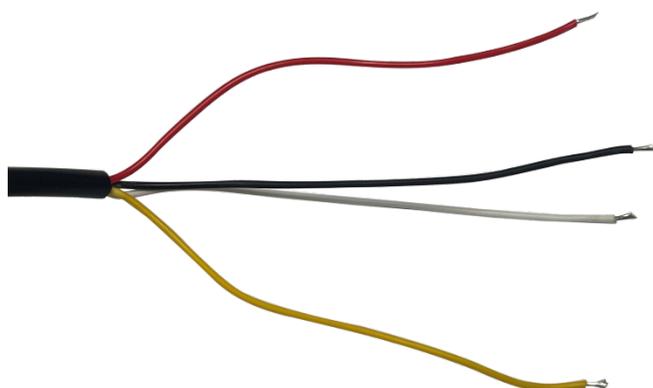

Fil **rouge** sur le +

Fil **noir** sur le -

Fil blanc sur le + pour le mode jour sinon mode nuit

Fil **jaune** pour changement de mode par impulsion à la masse (-)
Pour la synchronisation

Câblage

MODES	<ul style="list-style-type: none"> Rotatif / Flash / Double Flash
CHANGEMENT DE MODE	<ul style="list-style-type: none"> Changement de mode par impulsion du fil jaune à la MASSE (-)
MODE JOUR / NUIT	<ul style="list-style-type: none"> Jour : Fil blanc sur le + Nuit : Fil blanc déconnecté