

253907S – TRIFLASH AVEC SIGNAL 1.14 TRAVAUX (SUISSE)

 Fabriqué dans nos ateliers en France



Fixation en applique
avec prise allume-cigare



Fixation avec socle et
patins magnétiques



LES PLUS :


- Fabriqué sur demande dans notre atelier
- Fixation au choix : en applique, sur support magnétique,...
- Lumineux et fiable

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	• Triflash 500mm ou 700mm • Epaisseur profilé : 30mm (pour Triflash 500mm) ou 40mm (pour Triflash 700mm)
MATÉRIAUX	• Structure, faces et charnière en aluminium • Profilé en polycarbonate ou aluminium • Simple ou Double face avec symbole 1.14 Travaux • Film rétroréfléchissant Classe 1 ou Classe 2 au choix
LUMINOSITÉ	• Feux type R2 D60mm avec 12 leds • 350 candelas par plot • Centrale clignotante avec cellule jour/nuit intégrée
ALIMENTATION & FIXATION	• Bi-tension 12/24V avec câble de 3 mètres • OU magnétique avec socle et 4 patins magnétiques • OU magnétique en applique avec 3 patins magnétiques
RABATTEMENT	• Charnière en aluminium double effet pour basculement avant ou arrière
HOMOLOGATION	• ECE R65 / CEM R10

253907S – TRIFLASH AVEC SIGNAL 1.14 TRAVAUX (SUISSE)

CARACTÉRISTIQUES :

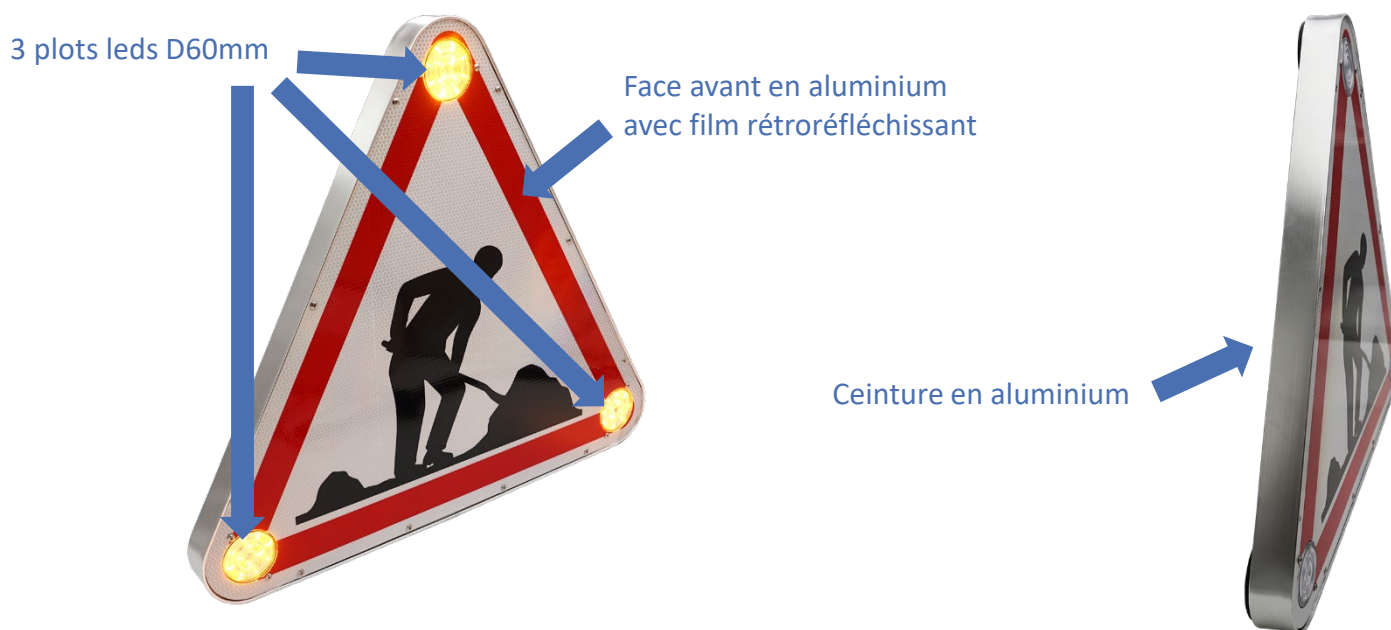

TYPES DE FIXATIONS :

Magnétique avec fixation en applique



253907S – TRIFLASH AVEC SIGNAL 1.14 TRAVAUX (SUISSE)

TYPES DE FIXATIONS :

Magnétique avec socle aluminium (à poser sur le toit):



A visser sur le toit :

