

250968AG – PANNEAU CONVOI AGRICOLE ÉLECTRIQUE



LES PLUS :


- Fabrication dans notre atelier en France
- Film adhésif personnalisable
- Relevage électrique avec vérin aluminium haute qualité

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	• Longueur barre : 1200 mm à 1500 mm (suivant véhicule) • Hauteur panneau relevé : 530 mm – Hauteur panneau descendu : 130 mm • Profondeur panneau relevé : 520 mm – Profondeur panneau descendu : 540 mm • Dimensions tôle aluminium : 1100 x 400 mm – Épaisseur : 3 mm
MATÉRIAUX	• Tôle aluminium • Décor « CONVOI AGRICOLE » double face avec film rétroréfléchissant de Classe 2 • Profilé aérodynamique sans sifflement
ALIMENTATION	• 12/24V
SOURCE LUMINEUSE	• 2 gyrophares leds orange (ref 252817 ou 252841)
MODES	• Mode flash homologué R65 et R10 pour les gyrophares
FIXATION	• Fixation par 2 pattes à visser à l'avant + 4 pattes à coller à l'arrière et sur les côtés
RELEVAGE	• Relevage par un vérin électrique aluminium central de haute qualité
OPTIONS	• Interrupteurs – Boîtier de commande • Rampe défilante • Feux de pénétration ou Feux de travail • Autres décors : CONVOI EXCEPTIONNEL par exemple

250968AG – PANNEAU CONVOI AGRICOLE ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS :

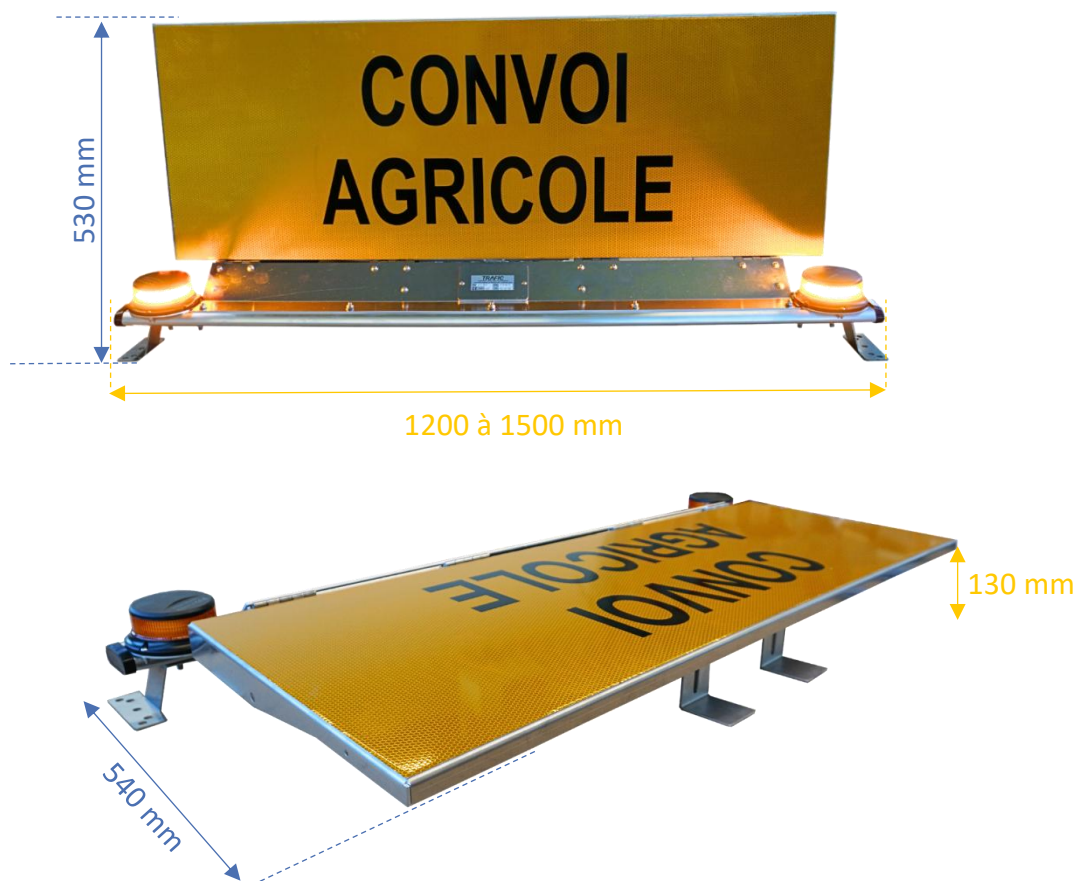

FIXATION :

4 pattes à coller
réglables en hauteur

2 pattes à visser
avec différents entraxes
+ position réglable

