


### DPG45X – FUSIBLE PLAT

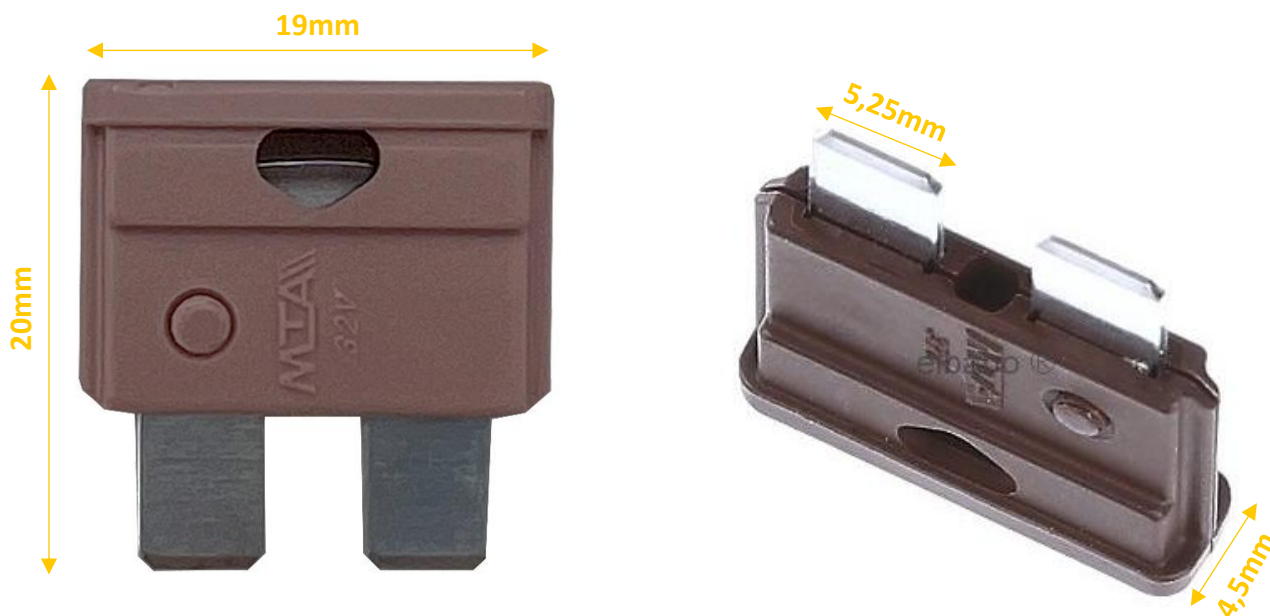

#### LES PLUS :

- Protège vos équipements électriques
- Disponible de 5A à 30A
- Tension nominale max : 32 V

#### Caractéristiques techniques

|                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONS &amp; POIDS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur : 19mm</li> <li>• Hauteur : 20mm</li> <li>• Poids : 2g</li> </ul>                                                                                              |
| <b>MATÉRIAUX</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermoplastique</li> </ul>                                                                                                                                              |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type de courant : DC</li> <li>• Tension nominale CC : 32 V</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>VARIANTES</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réf DPG457 : 5A</li> <li>• Réf DPG459 : 10A</li> <li>• Réf DPG460 : 15A</li> <li>• Réf DPG461 : 20A</li> <li>• Réf DPG462 : 25A</li> <li>• Réf. DPG463 : 30A</li> </ul> |