

160880C - FEU BICOLORE ROUGE-VERT D200 MM



Ouverture
boitier vis ¼ tour



Sortie câble par
patte inférieure



LES PLUS :


- Pattes démontables et orientables
- Très visible : Leds 5 mm haute intensité
- Couleurs des leds au choix

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Boitier, visières et pattes en polycarbonate noir • Lentilles en polycarbonate translucide
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur avec pattes : 645 mm • Largeur : 265 mm • Profondeur : 450 mm • Optiques : D200 mm
SOURCES LUMINEUSES	<ul style="list-style-type: none"> • 2 foyers de 95 leds rouges en haut et 95 leds verts en bas • Leds 5 mm haute intensité • Puissance de chaque foyer leds : 4W
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Pattes de fixation incluses et orientables avec 4 trous D10 mm • Entraxe trous de fixation extérieurs : 615 mm
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12, 24 ou 230V
MODE DE FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Mode fixe ou clignotant
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP55 (boitier) • IP67 (plot led) • IK08
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion par télécommande radio • Autres couleurs au choix


160880C - FEU BICOLORE ROUGE-VERT D200 MM

DIMENSIONS

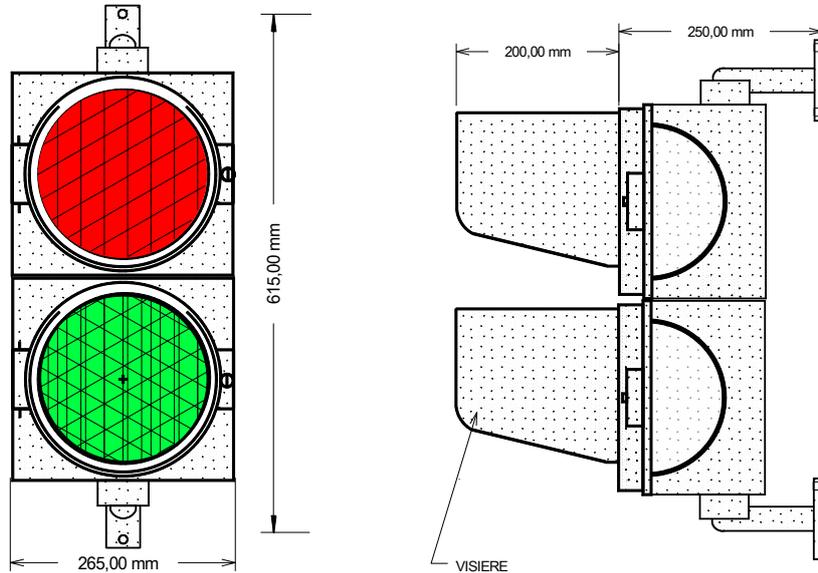


CÂBLAGE VERSION FEUX FIXES :

CÂBLAGE SUIVANT TENSION D'ALIMENTATION

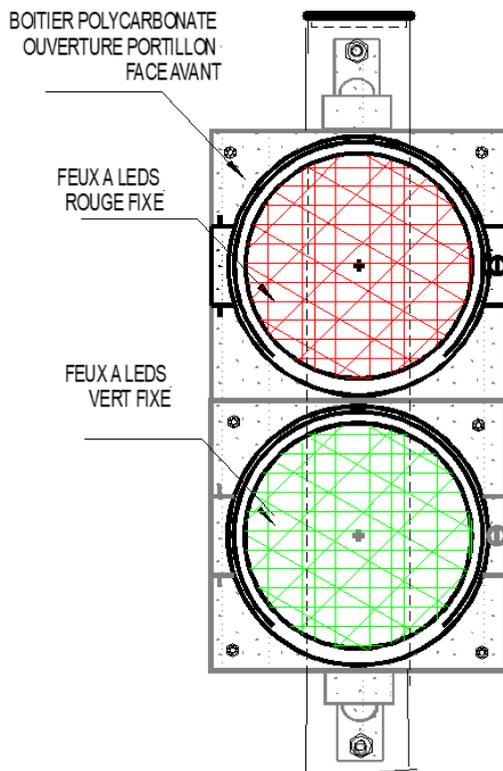

ALIMENTATION 230V

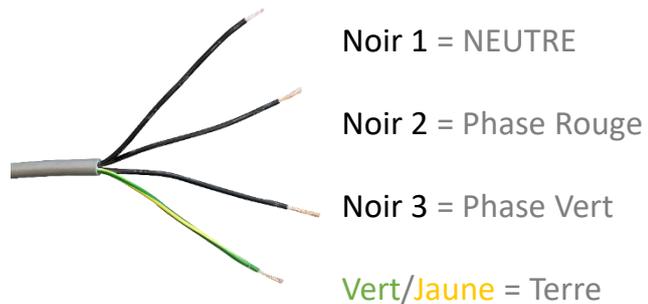

ALIMENTATION 12/24V

