

254364XA – BARRE AVEC GYROPHARES SEULS



PATTE À VISSER

Hauteur 50mm ; Largeur 110mm
2 trous entraxe 80mm, 2 trous entraxe 60mm
et 1 trou central

OU

PATTE À COLLER AVEC ADHÉSIF

Hauteur 50mm ; Largeur 220mm
Adhésif double face fourni
(prêt à coller)



Fixation à visser sur le véhicule :

- 4 vis M8x20mmTH
- 8 rondelles M8
- 4 écrous frein M8
- 4 rondelles mousse

Fixation à visser sous le profilé :

- 4 vis M8x16mmTH
- 4 rondelles M8
- 4 écrous frein M8



Fixation à coller sur le véhicule

Patte à poser sous le profilé avec :

- 4 vis M8x16mmTH
- 4 rondelles M8
- 4 écrous frein M8

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 900 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm ou 1700 mm (selon véhicule) • Largeur : 65 mm • Hauteur : 23 mm
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Barre en aluminium
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12/24V
ÉQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gyrophares leds au choix • 2 rondelles aluminium
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pattes à coller ou à visser
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme CEM R10 et R65
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur gyrophare

254364XA – BARRE AVEC GYROPHARES SEULS

MODÈLE DE GYROPHARES AU CHOIX



252817



252819




252828



252825



252841

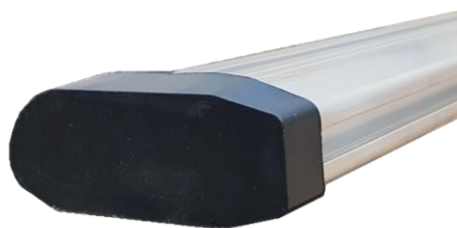

Caches latéraux de finition



Interrupteur gyrophare en option