

250826 – FEU DE PENETRATION 6 LEDS ORANGE



Éteint



Allumé



LES PLUS :


- Leds orange haute intensité
- Facile à installer
- Fourni avec visserie et mousse de protection

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	• Longueur : 125mm • Largeur : 27mm • Epaisseur : 17mm • Entraxe : 120mm • Poids : 110g
MATÉRIAUX	• Embase en aluminium • Face avant en polycarbonate noir • Lentille en polycarbonate transparent
ALIMENTATION	• 12/24V
LUMINOSITÉ	• 6 leds oranges haute intensité • Classe 1 • Plusieurs modes de clignotement
FIXATION	• Fixation en applique (encastrable) • Mousse de protection et visserie incluse
INDICE DE PROTECTION	• IP67
HOMOLOGATION	• Conforme CEM R10 et ECE R65 • Conforme à la norme EN12352

250826 – FEU DE PENETRATION 6 LEDS ORANGE

DIMENSIONS :

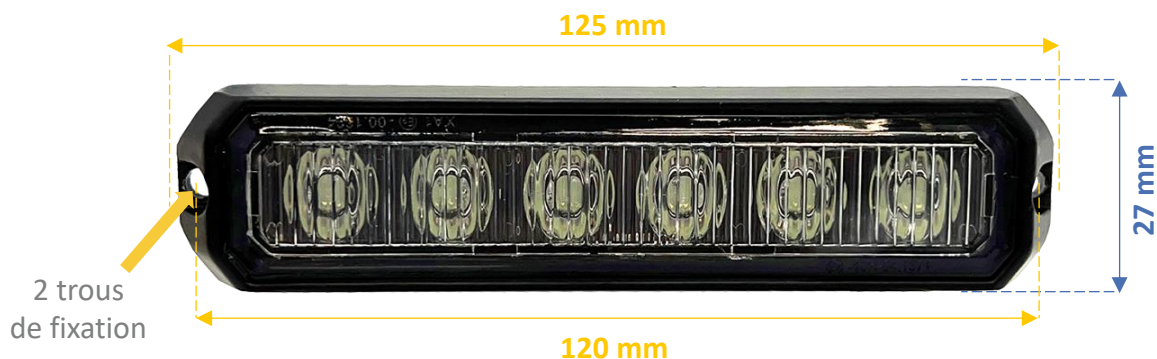

Peu épais : 17 mm d'épaisseur




FOURNI DANS LE COLIS :

Mousse de protection
+ visserie



CÂBLAGE :

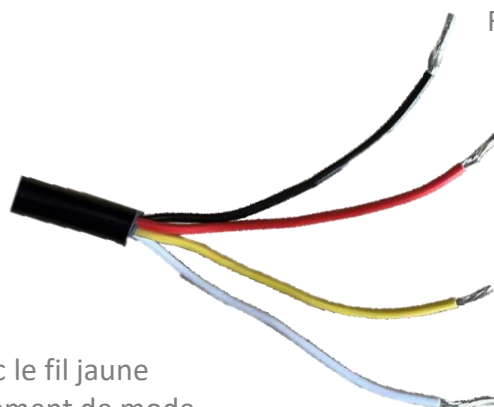

Fil **noir** : -

Fil **rouge** : +

Fil **jaune** : impulsion sur fil noir (-)
pour changement de mode

Fil **blanc** : synchronisation

Effectuer une impulsion avec le fil jaune sur le fil noir pour un changement de mode.

1. Moins d'une seconde pour le modèle suivant
2. Entre 1 et 3 secondes pour le modèle précédent
3. Plus de 5 secondes pour éteindre. Lorsque l'alimentation est rétablie, il reprend le modèle précédent

Pour une synchronisation, connecter le fil blanc aux fils des autres modules.