


### 251073 et 251074 – RAMPE LUMINEUSE BICOLORE LEDS ORANGES ET BLEUES

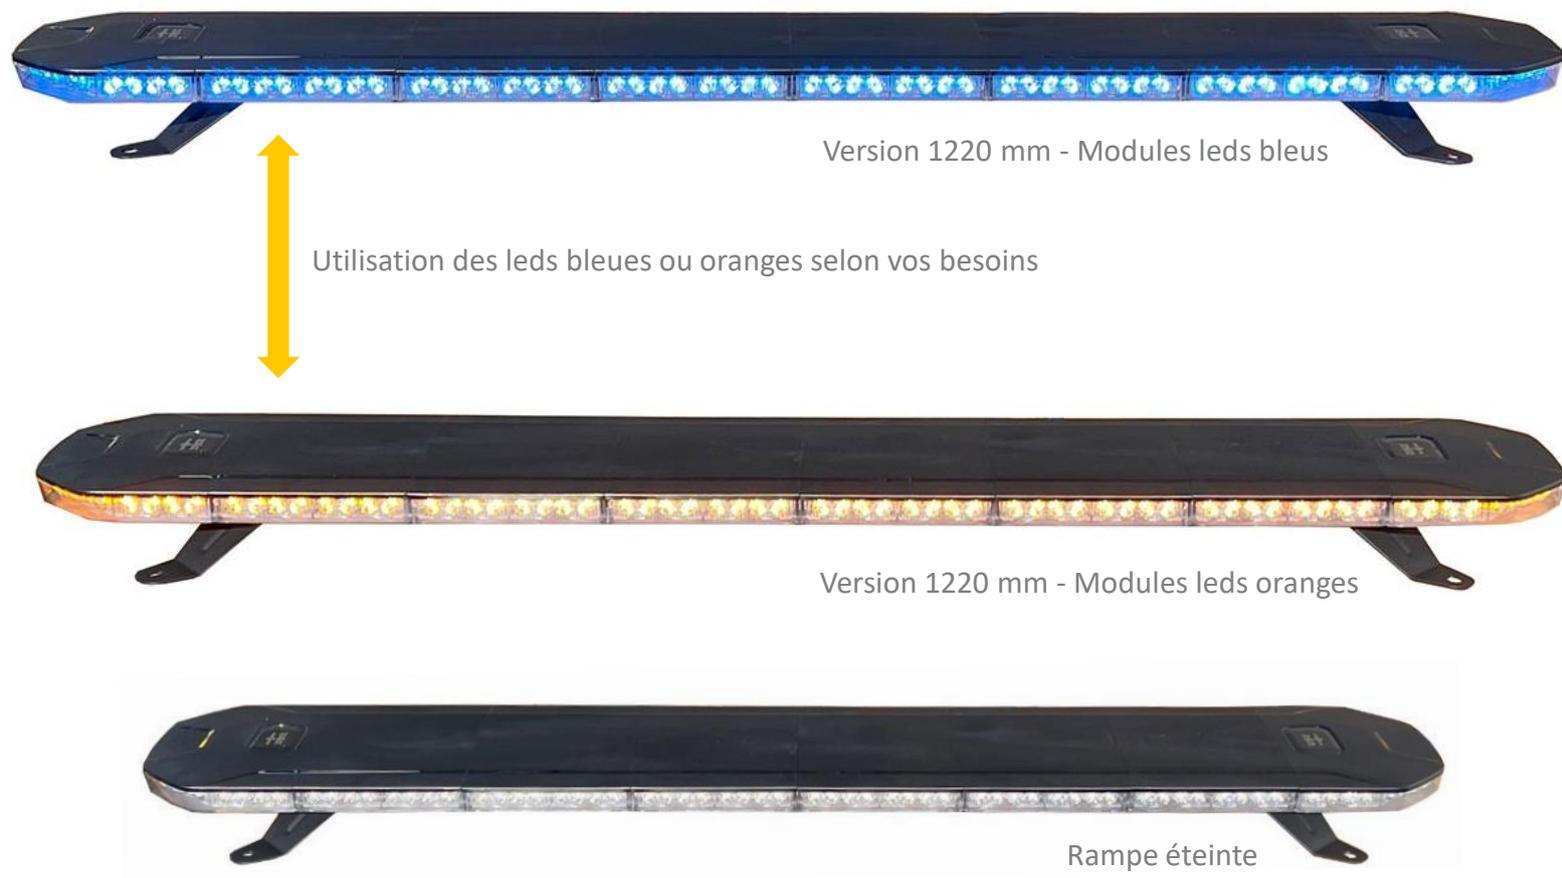

#### LES PLUS :

- Double couleur de leds : oranges et bleues
- Facile à fixer
- Leds puissantes très visibles

#### Caractéristiques techniques

<b>DIMENSIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Longueur : 1220 ou 1520 mm</li><li>• Largeur : 220 mm</li><li>• Hauteur sans pattes de fixation : 30 mm</li><li>• Hauteur avec pattes de fixation : 80 mm</li></ul>
<b>MATÉRIAUX</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cabochon en face supérieure en polycarbonate noir (démontable)</li><li>• Modules leds en polycarbonate transparent</li></ul>
<b>ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12/24V</li></ul>
<b>LUMINOSITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 ou 10 modules leds oranges et bleus</li></ul>
<b>CONTRÔLE &amp; FIXATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fixation par 2 pattes réglables avec trous préformés</li></ul>
<b>HOMOLOGATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme CEM R10 et R65</li></ul>

### 251073 et 251074 – RAMPE LUMINEUSE BICOLORE LEDS ORANGES ET BLEUES

Vue du dessous




Fixation avec des pattes réglables sur la longueur

Pattes avec trous préformés démontables



Leds haute intensité dernière génération

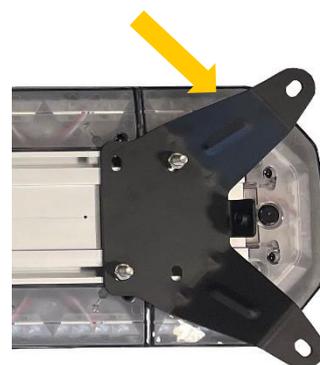

#### CABLAGE :



Fil **rouge** : Leds Orange (sur le +)

Fil **noir** : Le - (sur la masse)

Fil **blanc** : Ne pas connecter

Fil **bleu** : Leds bleues (sur le +)

Fil **jaune** : Changement de mode (impulsion sur le +)

#### OPTIONS POSSIBLES :



Interrupteurs



Boîtier de commandes