


251090 – RAMPE LUMINEUSE BICOLORE

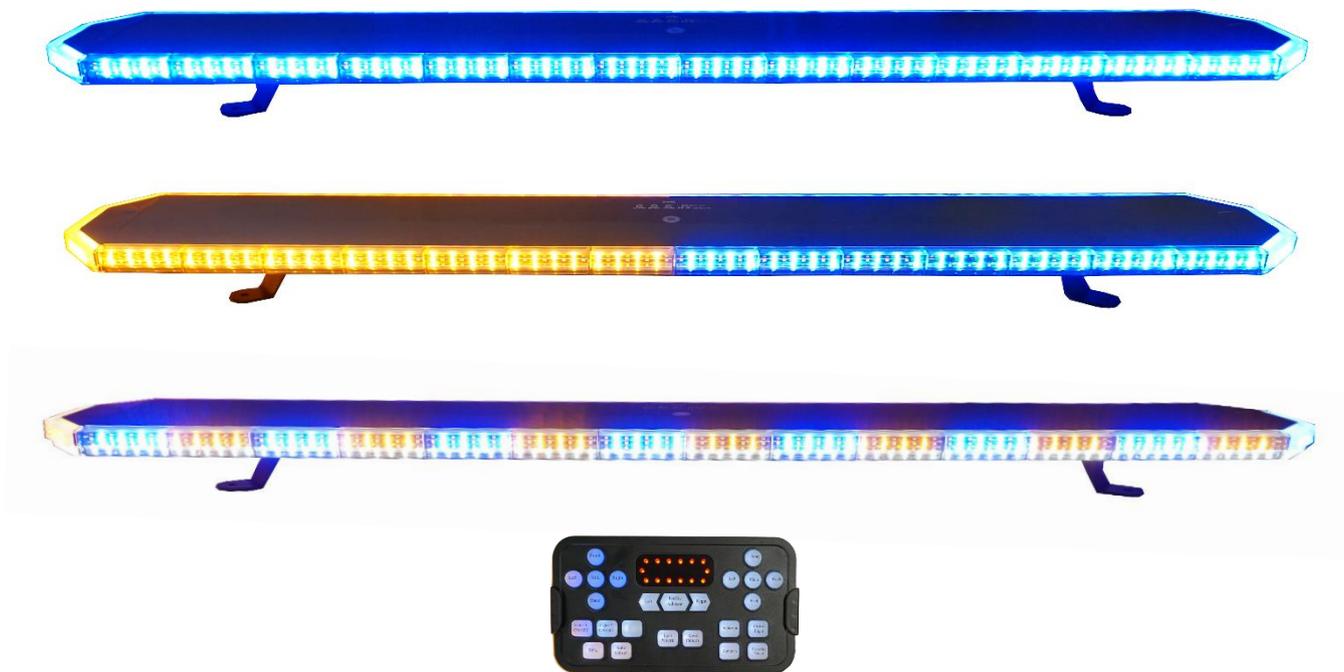

LES PLUS :

- Capteur de lumière pour ajustement de la luminosité
- 15 modes de clignotement avec boîtier de commande inclus
- 3 couleurs en 1 : bleu, orange et blanc

Caractéristiques techniques


DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 1240 mm • Largeur : 180 mm • Hauteur : 30 mm – 67 mm avec pattes
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier en aluminium
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • 12V/24V
SOURCE LUMINEUSE	<ul style="list-style-type: none"> • 204 leds de 2W
MODES	<ul style="list-style-type: none"> • 15 modes de clignotement • Boîtier de commande inclus
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pattes de fixation métalliques peintes en noir
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • IP69K
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • ECE R65 Classe 2 / CEM R10

251090 – RAMPE LUMINEUSE BICOLORE


DIMENSIONS :



CÂBLAGE :

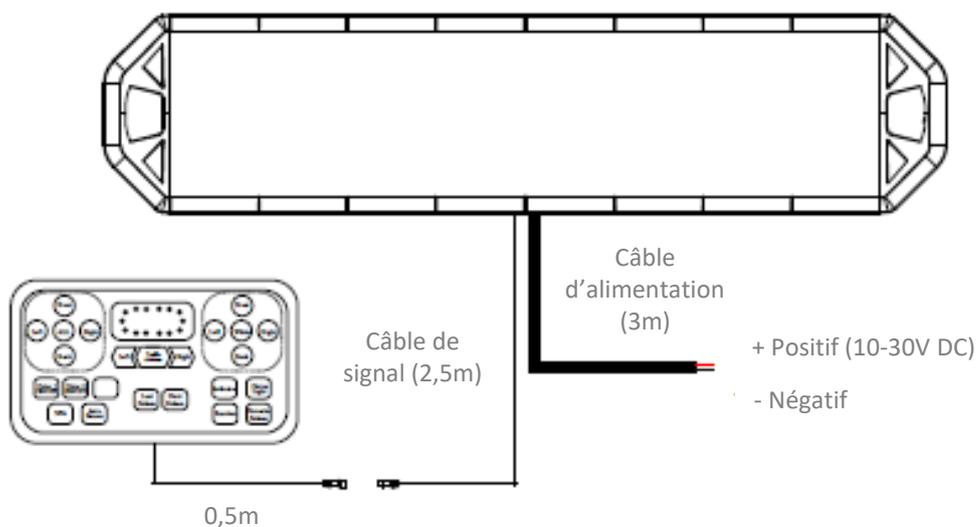

FIXATION :

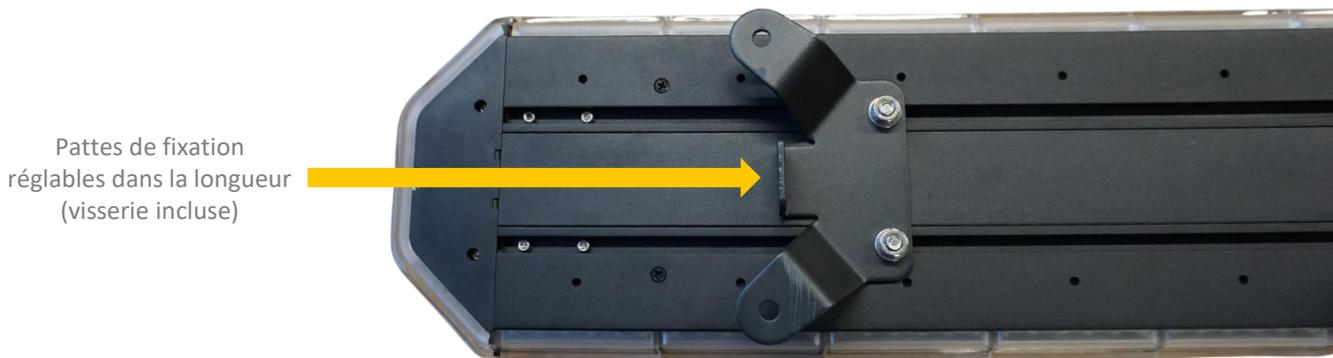


251090 – RAMPE LUMINEUSE BICOLORE

FONCTIONNEMENT :



Capteur de lumière sur le dessus de la rampe pour ajuster la luminosité (jour : 100% / nuit : 50%)

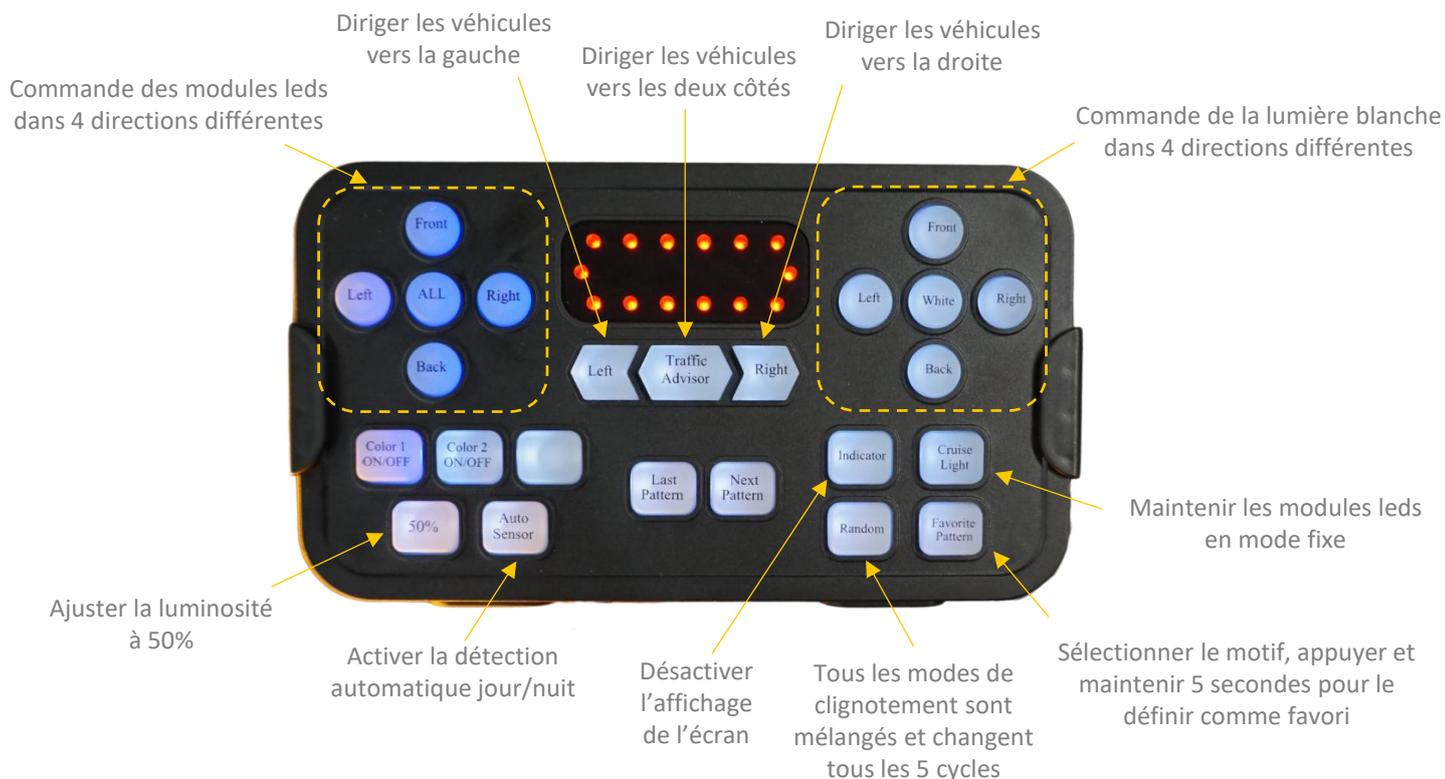

Appuyer sur « Color 1 ON/OFF » puis « ALL » et la rampe lumineuse clignotera.

Pour changer de couleur, il faut cliquer sur « color 1 » pour la désactiver puis activer « color 2 ».

Si vous voulez que les 2 couleurs clignotent, il faut activer les 2 boutons : « color 1 » et « color 2 ».